
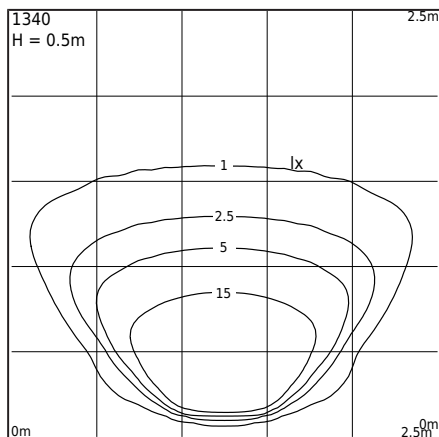
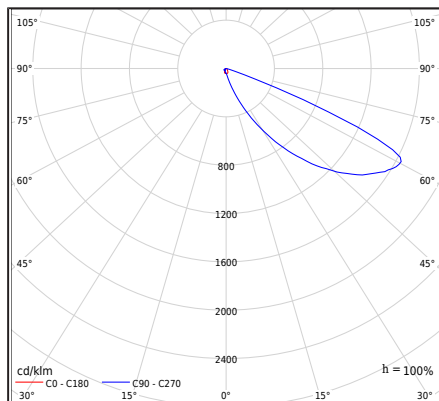


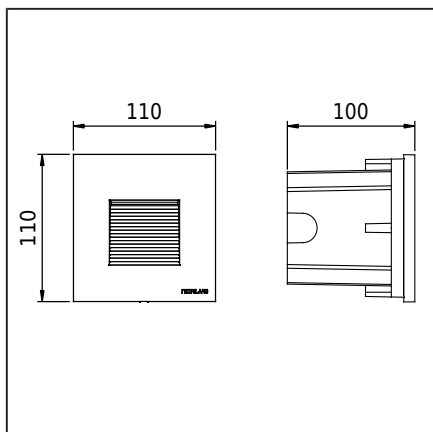

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1340AL	3101775	ALUMINIUM	9006
1340GR	3101777	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, frostet
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	0,55kg / 0,65kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	12x12x13
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	439lm
Lumen ut	59lm
Modul effektivitet	109,8lm/W
Armatur Lumen/Watt	14,8lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A++
Virkningsgrad	PF >0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-35...+35°C
Inrush current	17mA / 60ms

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual