
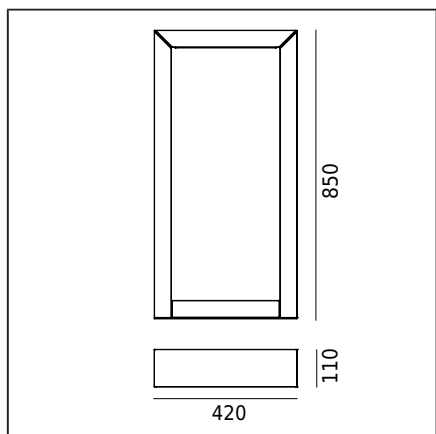


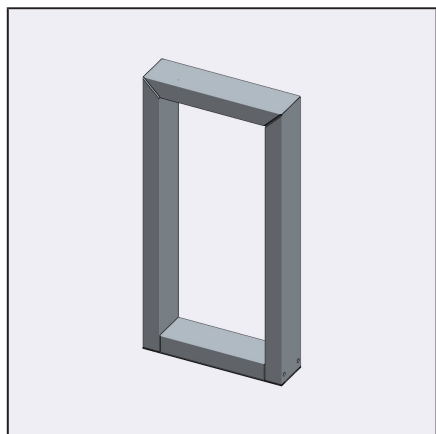

Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdekknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	9,14kg / 10,09kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	86x43,5x13,5
LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	TCI Mini MD 12,5W 250mA code 127036 Triac (Produktblad/FDV)
Effekt W	10,5W
Armatureffekt	11,8W
Modul lumen	1956lm
Lumen ut	1014lm
Modul effektivitet	186,3lm/W
Armatur Lumen/Watt	85,9lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>72 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 /  EPREL
Virkningsgrad	PF 0,8
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	2A / 50µsec

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

