


Aluminium underdel innfelt 125x65mm, RAL9003

Elnr. 1264106

Produktnr.: MC125-1HVIF

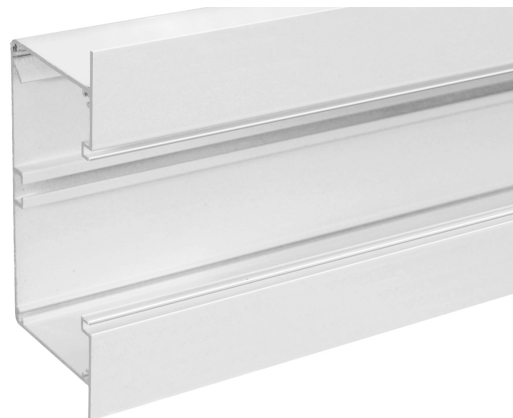

Beskrivelse

MAXCOMBI 125

Universal, fleksibel kanalløsning for materiell med 45 og 60 mm innfestning.

Innfelt løsning for mindre ruvende installasjon.

Ofte benyttet som nedføringskanal i dørpartier der behovet for mye kabler er tilstede.

Spesielt kan nevnes ved dører inn til operasjons og behandlingsrom på sykehusinstallasjoner.

Dette er den mest anvendte kanalen i næringsbygg og industrilokaler for forsyning av

sterk og svakstrøm. Kanalen har en meget god kapasitet.

Systemet benytter festerammer for montering av utstyr.

Lokkbreddesystemet er 80mm.

Standard lengde: 3 m.

Farge: Hvit RAL 9003

Tekniske data

- **Utførelse:** Lakkert aluminium
- **Farge:** Hvit
- **Fargekode:** RAL9003
- **Antall kammer:** 1
- **Halogenfri:** Ja
- **Selvslukkende:** Ja
- **Med overdel:** Nei
- **Antall spor for skillevegger:** 1
- **Utstansing i bunnen:** Nei

Størrelse

Maxeta AS

Amtmand Aallsgate89.N-3716 Skien.

Tlf: 35914000

maxeta@maxeta.no

www.maxeta.no

- **Bredde (mm): 125**
- **Høyde (mm): 65**
- **Standard lengde (m): 3**
- **Lokkbredde (mm): 80**