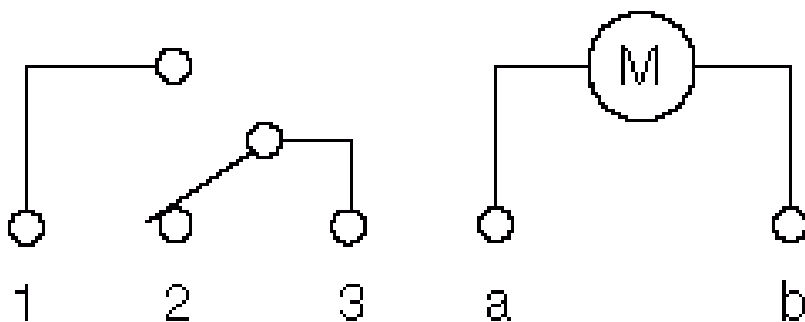


**Kontaktur MM7544, 230V**Variant: **Kontaktur MM7544**Art.nr: **LA1065**El.nr: **1474144****INFORMASJON**


Micro Matic's mekanisk kontaktur passer med sine små fysiske mål inn i modulsystemet, og kan enkelt monteres sammen med andre komponenter i automatikksentraler. Uret er beregnet for hurtigfeste på 35 mm profilskinne eller for påveggsmontering.

MM7544 er et mekanisk døgnur uten gangreserve. Innstillingen er meget enkel ved uttrekkbare ryttere. Kontakturet er utstyrt med visere for avlesning av tiden. Kontakturene kan plomberes, og alle modellene er utstyrt med manuell AV-PÅ-AUTO bryter.

**KOBLINGSSKJEMA**

## MÅLSKISSE

---

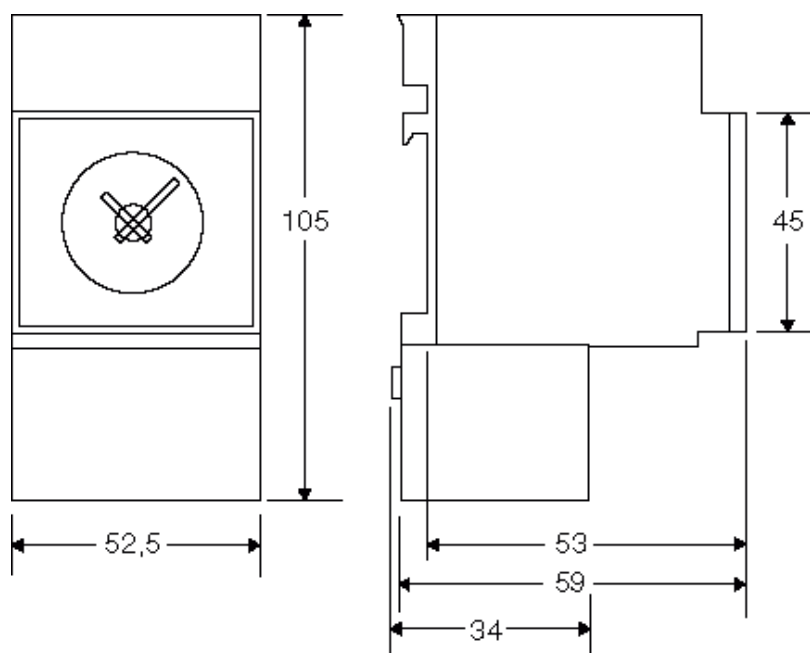

## SPESIFIKASJONER

---

**Maks belastning LED:** 200

**Utganger:** 1 vekselkontakt, 10A  $\cos \phi = 1$ , 2,5A induktiv belastning (motorbelastning)

**Kapsling:** IP20

**Drift:** Synkronmotor,  $\pm 1,0$  sek./døgn ved 20°C

**Driftsspenning:** 230V,  $\pm 15\%$ , 50Hz

**Maksimal last halogen:** 2000W

**Materiale:** Selvslukkende termoplast

**Programplasser :** NULL

**Egetforbruk:** Synkronmotor: 0,8W

**Omgivelsestemperatur:** -5 til +50°C

**Godkjenning:** Nemko