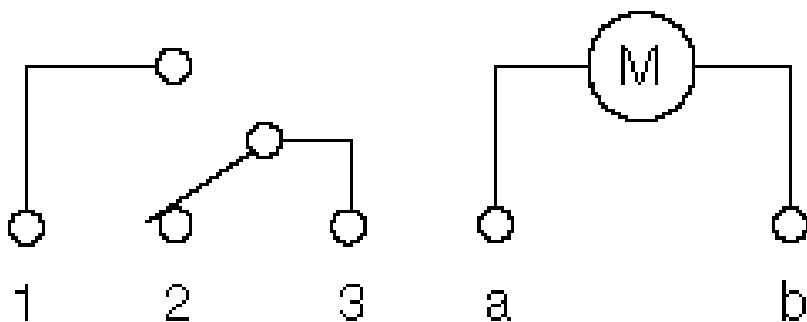



Kontaktur MM7544QVariant: **Kontaktur MM7544Q**Art.nr: **LA1067**El.nr: **1474146****INFORMASJON**

Micro Matic's mekanisk kontaktur passer med sine små fysiske mål inn i modulsystemet, og kan enkelt monteres sammen med andre komponenter i automatikksentraler. Uret er beregnet for hurtigfeste på 35 mm profilskinne eller for påveggsmontering.

MM7544Q er et quartzstyrt mekanisk døgnur med gangreserve på om lag 100 timer. Innstillingen er meget enkel ved uttrekkbare ryttere. Kontakturet er utstyrt med visere for avlesning av tiden. Kontakturene kan plomberes, og alle modellene er utstyrt med manuell AV-PÅ-AUTO bryter.

KOBLINGSSKJEMA

MÅLSKISSE

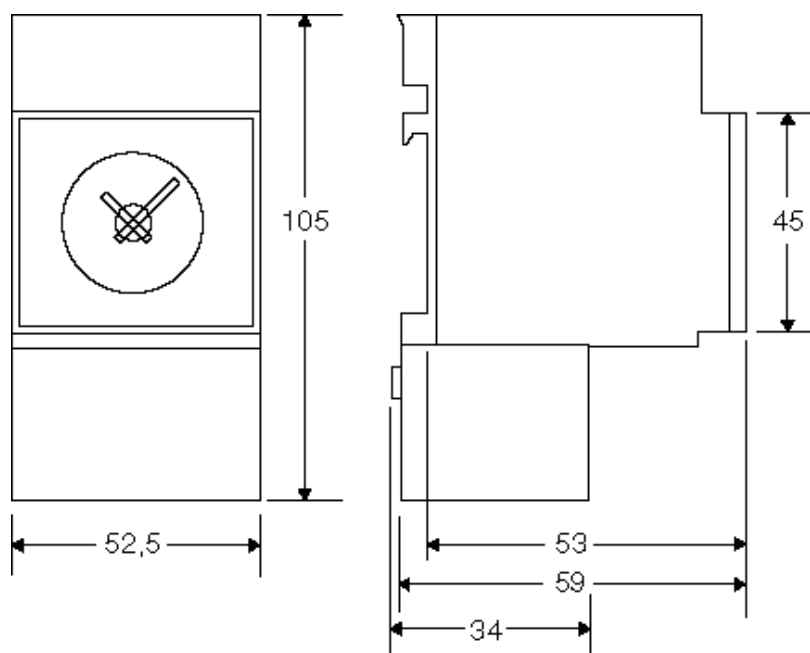

SPESIFIKASJONER

Maks belastning LED: 200

Gangreserve: > 100 timer v/20°C

Utganger: 1 vekselkontakt, 10A cos j = 1, 2,5A induktiv belastning (motorbelastning)

Kapsling: IP20

Drift: Quartzstyrt, skrittmotor, ±1,0 sek./døgn ved 20°C

Driftsspenning: 230V, ±15%, 50Hz

Maksimal last halogen: 2000W

Materiale: Selvslukkende termoplast

Egetforbruk: 0,5W

Omgivelsestemperatur: -5 til +50°C

Godkjenning: Nemko