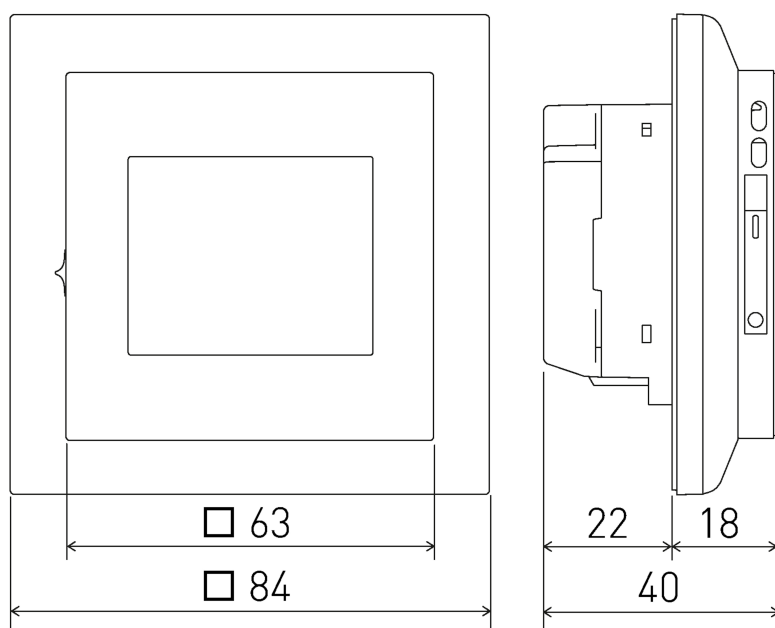


Termostat MCD5-1999H touch hvitVariant: **Termostat MCD5-1999H touch hvit**Art.nr: **OJ1111**El.nr: **5493600****INFORMASJON**

Microtemp MCD5 1999H er en "alt-i-ett" digital urtermostat med innebygd romføler og dobbelt følersystem. Innstilling og justering av programmer på MCD5 er lett tilgjengelig via den selvforklarende menyen på termostatens touchskjerm. Menyen er på norsk, og inkluderer tydelige hjelpetekster. For montering i standard veggbox eller direkte på vegg med påveggskappe MTC-VH.

MÅLSKISSE**SPESIFIKASJONER**

Mål (B x H x D):

Egetforbruk:

Innbygd bryter:

Driftsspenning: 100-240 V AC

Driftstemperatur :

Maks effekt:

Utgangsrelé: sluttekontakt – SPST – NO

Sparetemperatur:

Kapsling: IP 21

Bryter Innebygd avbryter: 2-polet, 16 A

Maks sikringsstørrelse: 16 A

Temperaturområde:

Reguleringsprinsipp: PWM/PI

Display: 176x220 piksel TFT - trykkfølsom berøring

Syklustid:

Materiale:

Utgang: maks. 16 A

PRODUKTBESKRIVELSE

Dobbelt følersystem muliggjør regulering av romtemperatur og minimum/maksimum begrensning av gulvtemperaturen. Det gjør den spesielt egnet for parkett og flis- eller steingulv. Termostaten har 2-polet bryter og kan styre inntil 3600W (16A). MCD5 er enkel å sette opp, og har samtidig de mest avanserte innstillingsmuligheter. Det hele blir presentert på en intuitiv og brukervennlig måte i det bakgrunnsbelyste TFT-displayet.

MCD5 er fabrikkinnstilt med et spareprogram som siden kan tilpasses og justeres akkurat slik man vil ha det, med inntil 6 temperaturnivåer pr døgn! I tillegg har termostaten en åpen-vindu funksjon som gjør at den skjønner om man har åpnet et vindu eller dør, og dermed ikke overkompenserer med varme mens man lufter.

LES AV ENERGIFORBRUKET

Med MCD5 er det enklere å spare strøm. Termostaten logger energiforbruket, og presenterer det i oversiktlige grafer. Energiforbruket kan også leses av på mobilen ved å skanne QR-koden i displayet.

BESKYTTELSESFUNKSJON

Termostaten har galvanisk skille mellom sterkstrøm og følerkrets, noe som reduserer sjansen for elektriske støt og brann. I tillegg består alle Microtemp av selvslukkende halogenfri plast som ytterligere reduserer muligheten for branntilløp og spredning.

MONTERING

MCD5 bygger bare 22mm inn i veggboks og har den typiske Microtemp monteringsvennligheten. Termostaten er beregnet for montering i standard veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe MTC-VH. Etter at strøm og føler er koblet til, er MCD5 oppe og går etter kun 5 trykk.