




Jordfeilrele WRU-10 med automatisk gjeninnkobling og kontaktor

Ideell løsning for jordfeilovervåking av ubetjente installasjoner

- Driftsikker og fleksibel løsning
- Automatisk gjeninnkobling etter jordfeil
- Innebygget summasjonstrafo Ø30mm
- Fabrikkinnstillinger tilpasset "norske" IT-nett
- Typiske bruksområder er basestasjoner for telekom, pumpestasjoner etc



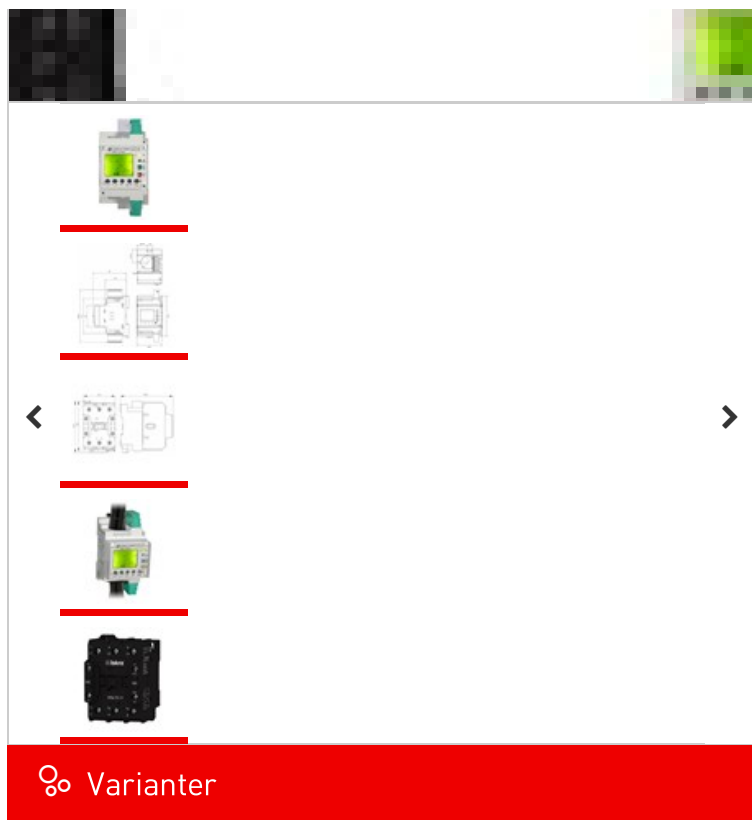

Varianter

1600649 / C124453IS51 Jordfeilrele kit WRU-10 m/kontaktor 85A

Ressurser

[FDV](#)

[Bruksanvisning WRU-10](#)

[Datablad KNL75](#)

[Hovedbilde](#)

[Målsskisse KNL75](#)

[Vis alle](#) ▼

Beskrivelse

Spesifikasjoner

Tilbehør

Nødvendig informasjon

WRU-10 er et digitalt 3 moduls jordfeilrele med automatisk gjeninnkoblings funksjon og innebygget summasjonstrafo Ø30mm, og leveres i et ferdig kit med kontaktor av type KNL-75. WRU-10 har releutgang med gjenninkoblingsfunksjon, 2stk pre-alarm utganger samt inngang for ekstern trip/reset funksjon. Digital display gir oversiktlig visning av målt jordfeilstrøm, programmerte grenseverdier og driftstatus.

Den automatiske gjenninkoblingsfunksjonen har flere programvalg med ulike sekvenser for gjeninnkobling. Fabriksinnstilling med programvalg 2 vil foreta 30 gjeninnkoblinger i forskjellige tidsintervaller. Dersom jordfeilen fremdeles er tilstede etter samtlige gjeninnkoblingsforsøk, vil instrumentet bli låst, og det må foretas en manuell reset ved å trykke RESET knappen, eller ved å trigge ekstern reset inngang (f.eks. via trykkknapp eller

eksternt signal). Dersom det går 15 minutter etter gjeninnkobling uten ny jordfeil vil gjeninnkoblingsautomatikken nullstilles.

KNL-75 leveres som en 3-polt kontaktor med maks 85A last, spolespenning 230V samt hjelpekontakter 1NO/1NC. Kontaktor er i kapslingsklasse IP20 med bredde 65mm og vekt 930gr.

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart, ikke send personlig informasjon. Supporthenvendelser kan rettes til support@micro-matic.no.

☐ Ja ☐ Nei

BRUKERSTØTTE OG RÅDGIVING



Richard Berg

Distriktssjef Vest Energi

richard.berg@micro-matic.no

Micro Matic Norge AS

66 77 57 50

support@micro-matic.no



[Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)

Følg oss i sosiale medier



[Kontakt Micro Matic Norge AS](#)

[For media](#)

[Cookies og personvern](#)

[Brosjyrer](#)

[Filmer](#)

[Blogg](#)

[Tilpass siden](#)

Siste nyheter

[Nyhet! 230v og 12-24v årsur](#)

[Nyheter fra Gira!](#)

[Isfri70](#)

[Servicekonsept](#)

[MWD5 Google Home](#)

Gira E2, nå i fargen Svart Matt

Micro Matic Norge AS

Nye Vakås vei 28
1395 Hvalstad

Postboks 264
1379 Nesbru

66 77 57 50

support@micro-matic.no

