




PMH 500V

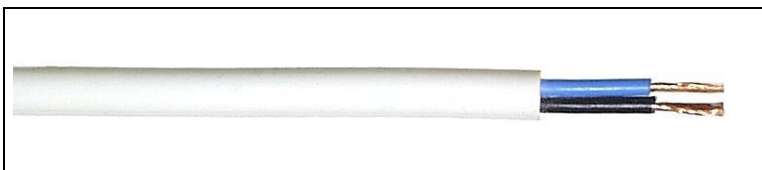

Bevegelig plastkabel

Max ledertemperatur : 70°C
 Driftspenning Uo/U : 300/500V
 Cenelec betegnelse : H05VV-F

Bruksområde

Bevegelig plastkabel for flyttbare ovner, vaskemaskiner o.l. innendørs. PMH er tillatt ombord i skip i innredning og likeverdige rom.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 21.5
 : IEC 60227-5
 Selvslukkende : IEC 60332-1
 Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

<HAR>

CE-merket, oppfyller LVD.

OPPBYGGING

Leder		Mangetrådet kobber
Isolasjon		PVC
Ytre kappe		PVC
Farge		Hvit
Merking		En leder er merket
Leveringsform		Bunt eller Trekk og Kapp (Trommel kan leveres på bestilling)

DIMENSJONER

Rev.6.

Tverrsnitt Mm ²)	Leder type **)	EI-nummer Bunt	EAN-nr. Bunt 702152+	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr. 1000 m ca.kg	Lev. lengde m Bunt
2x 0,75	MR	1070311	1605072	6,3	53	50
2x 1	MR	1070321	1609520	6,6	65	50
2x 1,5	MR	1070331	1612087	7,6	85	50
3G 0,75	MR	1070411	1606550	6,6	65	50
3G 1	MR	1070421	1611097	7	75	50
3G 1,5	MR	1070431	1612575	8,2	110	50
3G 2,5	MR	1070441	1613565	11	170	50
3G 4	MR	1070451	1614067	11,4	235	50
4G 0,75	MR	1070461	1607700	7,3	80	50
4G 1	MR	1070471	1611301	7,9	105	50
4G 1,5	MR	1070481	1612810	9,2	135	50
4G 2,5	MR	1070491	1613602	11,7	215	50

*) G = En av lederne er Gul/Grønn, jordleder

**)MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
 Ikke alle dimensjoner lagerføres