




PFSP 500V

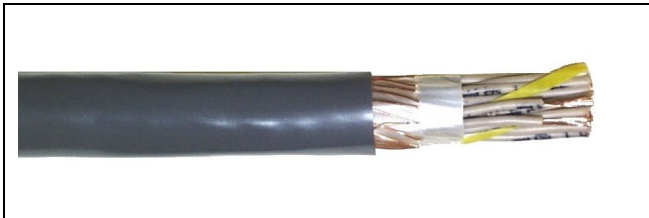

Skjermet firerkabel

Max ledertemperatur : 70 °C
Driftspenning Uo/U : 300/500V

Cenelec betegnelse : N05VVCV-K

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 627-4B1

Selvslukkende : IEC 60332-1

Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

NEMKO

CE-merket, oppfyller LVD.

Bruksområde

For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs og utendørs. Hver firer har fortsettende nummerering. Leder nr.1 og 2 kobles til par, leder nr.3 og 4 kobles til par osv.

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Mangetrådet kobber
Isolasjon	P	PVC
Snoing		4 ledere snodd til firer. Firere er snodd sammen i konsentriske lag
Fyllkappe/båndering	F	Ekstrudert eller båndert
Konsentrisk leder (PE-leder)	S	Kobbertrådsjerm med motspiral
Kappe	P	PVC
Farge		Grå
Merking		Isolerte ledere er tallmerket Merketråd
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Rev.3.

Tverrsnitt mm ²	Leder type)	Skjerm tverrsnitt mm ²	EI-nummer	EAN-nr.	Ytre diameter ca mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Lev. lengde m
4 x 0,75	MR	3,0	1032504	7021523504106	10.5	145	1000
8 x 0,75	MR	4,0	1032508	7021523504151	14	220	500
12 x 0,75	MR	4,0	1032512	7021523504205	15	255	500
20 x 0,75	MR	4,0	1032520	7021523504250	19	390	500
28 x 0,75	MR	6,0	1032528	7021523504304	20.5	500	500

*)MR = Mangetrådet rund

Lev. form og lev. lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.

ELEKTRISKE DATA

Parkapasitans

110 nF/km

Lederresistans, sløyfe

52 ohm/km

Karakteristisk impedans

300 ohm

Isolasjonsresistans

75 Mohm km

www.draka.no