

[< INSTALLASJON](#)

IFSI-EMC Pure 750V

IFSI-EMC Pure 750V (EMC-LINE)

CPR: Dca-s2d2a2

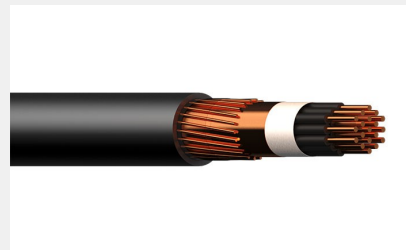
Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. Entrådet CU leder klasse 1 ihht IEC60228

For bruk i signalanlegg.

Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblings-impedans og oppfyller EMC-direktivet.

Halogenfrie, flammehemmende og røyksvake kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

I forbindelse med innføringen av CPR, har denne kabelfamilien erstattet IFSI-EMC 750V fra 1. juli 2017

[IFSI-EMC Pure 750V](#)[IFSI-EMC Pure 750V](#)[Afumex](#)

Afumex™
- halogenfrie kabler

[Afumex Brosjyr](#)[Produktgaranti](#)[Produktgaranti 2016](#)

Kontakt

Telefon: +47 32 24 90 00

E-post: no-kundesenter@prysmiangroup.com

Alt under ett tak

Prysmian Group Norge hjelper deg med alt fra tradisjonelle installasjonskabler til avanserte kabelløsninger for industri, olje og gass, energi, og telekom. Skulle vi mot formodning ikke ha den kablen du leter etter, kan vi utvikle den etter dine behov.