

# PRODUKT DATABLAD

## DULUX T/E HE 10 W/4000K 100 mm

OSRAM DULUX T/E LED HF & AC MAINS | LED erstatning for CFLni, 3 rør, med 4-pinnere GX24q-base for EKG- og AC-nettdrift



### BRUKSOMRÅDER

- Supermarkeder og varemagasiner
- Gangveier og korridorer
- Hoteller, restauranter
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

### PRODUKTFORDELER

- Raskt, enkel og trygg erstatning
- Lavt energiforbruk
- Kan brukes direkte på 230 V vekselstrøm

### PRODUKTEGENSKAPER

- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
- Rotatable base around its longitudinal axis ( $\pm 90^\circ$ )
- Beskyttelsestype: IP20
- Levetid: inntil 30 000 t
- Kvikksølvfrie lamper



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt)               | 10,00 W     |
| Nominell effekt                          | 10,00 W     |
| Nominell spenning                        | 220...240 V |
| Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)   | 205         |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 325         |
| Driftfrekvens                            | 50/60 Hz    |
| Effektfaktor $\lambda$                   | > 0,90      |

## Fotometriske data


|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Nominell lysytelse (lumen)       | 1100 lm                   |
| Angitt lysytelse                 | 1100 lm                   |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0,80                      |
| Lysfarge (betegnelse)            | Kjølig hvit               |
| Fargetemperatur                  | 4000 K                    |
| Lysstrøm                         | 1100 lm                   |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | >80                       |
| Standardavvik av fargeavstemning | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Vurdert fargetemperatur          | 4000 K                    |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | >80                       |

## Lystekniske data

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s            |
| Utstrålingsvinkel     | 130 ° <sup>1)</sup> |
| Starttid              | < 0,5 s             |

<sup>1)</sup> ZMP\_110132

## Mål og vekt

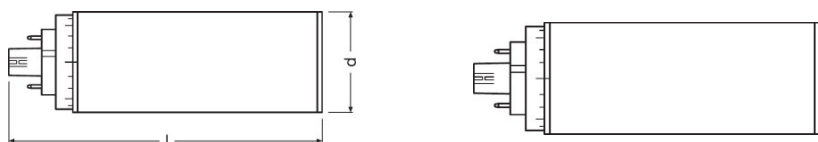

|              |          |
|--------------|----------|
| Total lengde | 140,0 mm |
| Diameter     | 45,0 mm  |
| Ytterkolbe   | -        |
| Lengde       | 140,0 mm |

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område         | -20...+50 °C |
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 80 °C        |

## Levetid

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen        | 30000 h |
| Angitt levetid på lampen          | 30000 h |
| Antall tenn sykluser              | 200000  |
| Lumenvedlikehold ved endt levetid | 0,80    |

## Ytterligere produktdata

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Sokkel (standard betegnelse)             | GX24q-3 |
| Lyskildens kvikksølvinnhold              | 0,0 mg  |
| Design / versjon                         | Matt    |
| Avfall av elektrisk og elektronisk utsty | Ja      |

## Egenskaper

|        |    |
|--------|----|
| Dimbar | No |
|--------|----|

## Sertifikater og standarder

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Energieffektivitetsklasse | A+           |
| Energiforbruk             | 10 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreferanse | DULUXTE26LED 10 |
|--------------|-----------------|

## SIKKERHETSRÅD

Kun egnet for temperaturer opp til 50°C på innsiden av armaturen.  
Ikke egnet for drift med konvensjonell forkoblingsutstyr  
Ikke egnet for tandemdrift.  
Tc-punktet er plassert under LED modulen på baksiden av lyskilden.

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Forpknings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Brutto vekt | Volum                |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4058075559417 |                              | 48 mm x 48 mm x 146 mm                | 134,00 g    | 0.34 dm <sup>3</sup> |

|               |              |                          |           |                      |
|---------------|--------------|--------------------------|-----------|----------------------|
| 4058075559424 | NO: VS<br>10 | 246 mm x 102 mm x 157 mm | 1461,00 g | 3.94 dm <sup>3</sup> |
|---------------|--------------|--------------------------|-----------|----------------------|

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.