



MER ENN 40 ÅR I BRANSJEN!



OVER 25 000 ARTIKLER PÅ LAGER



BESTILL FØR 14:30 - UTLEVERANSE SAMME DAG



LES MER OM OSS



KONTAKT OSS

[Start](#) / [Produkter](#) / [Tavlekomponenter](#) / [Strømforsyning for DIN-skinne](#) / [Eldre generasjoner strømforsynigner](#) / [Strømforsyning MiniLine 4,2 A](#)

PULS

PULS

STRØMFORSYNING MINILINE 4,2 A

- 4,2 A
- 73 mm bredde
- Plasthus
- Fjærtilkobling

PRODUKTBESKRIVELSE

Puls strømforsyninger kjennetegner høy kvalitet, politelighet og lang levetid med en høy virkningsgrad. Dette medfører et lite effekttap og lav temperatur i el-skapet. Strømforsyningen har meget små fysiske byggemål i forhold til strømforsyningens effekt, noe som sparer plass.

ML100.100 har lastdelingsfunksjon noe som gjør den egnet for parallellkobling.

ML100.109 har lakkerte kretskort for å takle store temperaturforandringer, fuktige miljøer og vibrasjon mm. (Eller se der du ML 100.100 på alle modifiseringer)



Vis mer



Skjul filter

Serie

MiniLine

Inngangsspenning AC

100-120, 220-240 V

Utgangsspenning (V DC)

24

VARIANTER

Mine favoritter Artikler Pris



ML100.100 (EL6604007)
Strømforsyning 115/240V AC/24-28V
DC 4,2A



ML100.109
Strømforsyning 115/240V AC/24-28V
DC 4,2A coated



VARIANT



ML100.100 (EL6604007)
Strømforsyning 115/240V AC/24-28V DC 4,2A

Lagre som favoritt



TEKNISKE DATA

INNANGSDATA

Inngangsspenning AC	100-120, 220-240 V
Inngangsspenning AC min.	85 V AC
Inngangsspenning AC maks.	264 V AC
Inngangsspenning DC	290 V
Inngangsspenning DC min.	220 V DC
Inngangsspenning DC maks.	375 V DC
Innsrugsstrøm ved 120 V AC. Typisk verdi	22 A
Innsrugsstrøm ved 230 V AC. Typisk verdi	37 A
Innspenningsområde	Auto-select

Effektfaktor ved 120 V AC, full last. Typisk verdi

0,55

Effektfaktor ved 230 V AC,


0,55




Vis mer

Lagre som PDF

MÅL OG INNKOBLING



TEKNISKE ILLUSTRASJONER

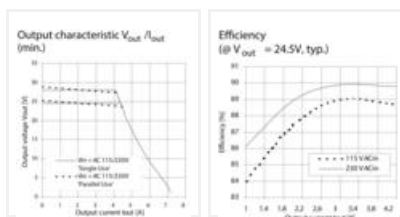

DOWNLOADS

[ML100.100 and ML100.109 Manufacturer datasheet.pdf](#)

[CAD tegning 2D DXF](#)

[CAD tegning 3D STEP](#)

[rohs_ml100_100.pdf](#)

[CE dokumentasjon ML100.100](#)

[DRC Conflict minerals declaration - Puls.zip](#)

INSPO

PRODUKTNyhETER

3 STØRRELSER
NESTEN 40 FUNKJELLEGE ALTERNATIVER

#Produktnyheter
#Strømforsyning for DIN-

PULS DIMENSJON CP-SERIEN SLÅR ALLE REKORDER FOR EFFEKTIVITET, LEVETID OG DIMENSJONER

PRODUKTNyhETER

FIEPOS

#Produktnyheter
#Tavlekomponenter

FIEPOS FREMTIDENS STRØMFORSYNING

PRODUKTNyhETER

DC-UPS

#Produktnyheter
#Strømforsyning for DIN-

DC-UPS – ENKELT UTEN MATCHING

PRODUKTNyhETER

LOVATO

#Produktnyheter
#Strømforsyning for DIN-

LOVATO ISOLASJONSTRANSFORMATORER

PRODUKTNyhETER

POE INJECTORER

#Produktnyheter
#Tavlekomponenter

PULS LANSEER POE INJECTORER

PRODUKTNyhETER

STRØMFORSYNING

#Produktnyheter
#Tavlekomponenter

PULS STRØMFORSYNING NÅ MED BRO GODKJENNING

POSTBOKS 2144 STRØMSØ
3003 DRAMMEN
Tel: 32 21 05 05
post@oem.no

Org.nr. 931 228 609

PRODUKTOmrÅDER

Tavlekomponenter
Maskin
Motor & Transmisjoner
Trykk & Flow
Pneumatikk
Pumper

Om OSS

Dette er OEM Automatic AS
Vårt logistikksenter i Sverige
Kundetilpassede løsninger
Kvalitet og miljø
Privacy Policy
Etisk samfunnsansvar
Kundemagasin - OEM Informerer

KONTAKT

Kontakt oss
Våre ansatte
Bli kunde
Spørsmål og svar
Ny / endre leveringsadresse
Endre fakturaadresse
Be om faktura via E-post
Salgs og leveringsbetingelser
Linker til andre firmaer i konsernet

Meld deg på vårt nyhetsbrev