

# LED striper IP20

24V



2700K & 3000K i 3, 5 og 10 meter. Leveres med 2 meter kabel påloddet i begge ender.  
Levetid 50 000 timer L70 ved Ta temperatur -20°C – +45°C. 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

| Art nr                             | Måltegnig | Lengde | Fargetemperatur | Kuttlengde | Watt/meter | Lumen/meter | Mål (mm)        | Energiklasse |
|------------------------------------|-----------|--------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|
| 128 LED/meter – Diodeavstand 7,8mm |           |        |                 |            |            |             |                 |              |
| 32 011 88                          |           | 3m     | 2700K           | 62mm       | 8          | 1200        | 3000 x 8 x 1,2  | D            |
| 32 011 89                          |           | 5m     | 2700K           | 62mm       | 8          | 1200        | 5000 x 8 x 1,2  | D            |
| 32 011 90                          |           | 10m    | 2700K           | 62mm       | 8          | 1200        | 10000 x 8 x 1,2 | D            |
| 32 011 91                          |           | 3m     | 3000K           | 62mm       | 8          | 1200        | 3000 x 8 x 1,2  | D            |
| 32 011 92                          |           | 5m     | 3000K           | 62mm       | 8          | 1200        | 5000 x 8 x 1,2  | D            |
| 32 011 93                          |           | 10m    | 3000K           | 62mm       | 8          | 1200        | 10000 x 8 x 1,2 | D            |


Maks lengde pr tilkobling: 10 meter

Tilsvarende LED striper leveres også som kit med tilpasset fasedimbar LED driver. Se [www.nortronic.no](http://www.nortronic.no)

## Montering i profil

Bruk aluminiumsprofil med avdekning for profesjonell montering.

Opal avdekning gir et homogent lys der du ikke ser diodene igjennom avdekningen.

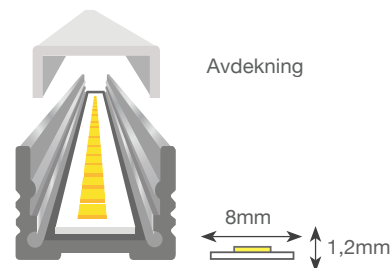

## Profilpakker med alt inkludert


2m aluprofil                      2 x endelukk inkl skruer  
2m opal avdekning            4 x fester inkl skruer




Edge sort høy aluprofil  
32 082 09




Edge sort lav aluprofil  
32 082 08



Standard lav aluprofil  
32 058 96




Standard høy aluprofil  
32 003 60




Standard hjørne aluprofil  
32 045 15


Se vårt brede sortiment av monteringsprofiler på [www.nortronic.no](http://www.nortronic.no)

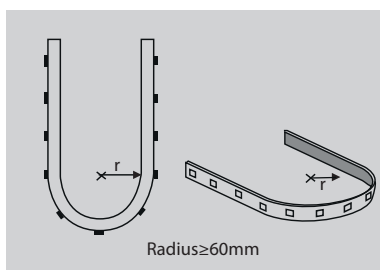


LED stripen skal aldri bøyes mer enn  $R = 60\text{ mm}$ .

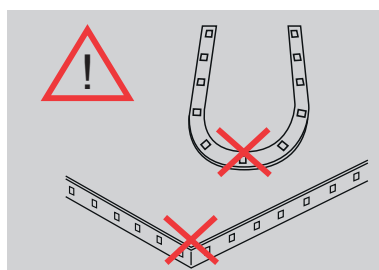


Montering må ikke skade deler på kretskortet!  
LED striper er finelektronikk og må behandles deretter!

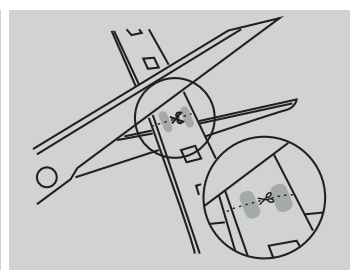

LED stripen er delt opp i seksjoner med saks-symbol der det er mulig å klippe LED stripen.

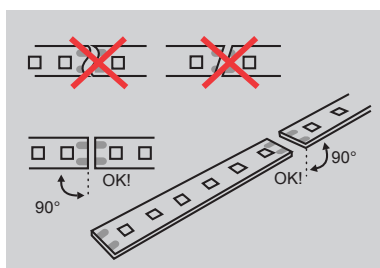

Klipp LED stripen med skarp saks og alltid i 90° som vist over!

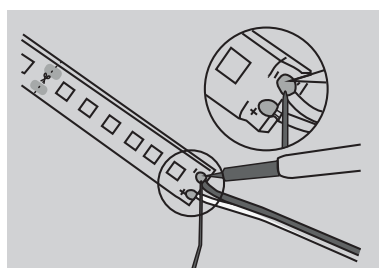

Ved lodding av stripen skal loddetemperaturen holde maks 300 °C. Følg polariteten nøye.