


Markedets
mest fleksible
innfestning! Passer i
alle hullmål mellom
60 - 240mm!

Cio armatur

LED armatur med justerbare fester

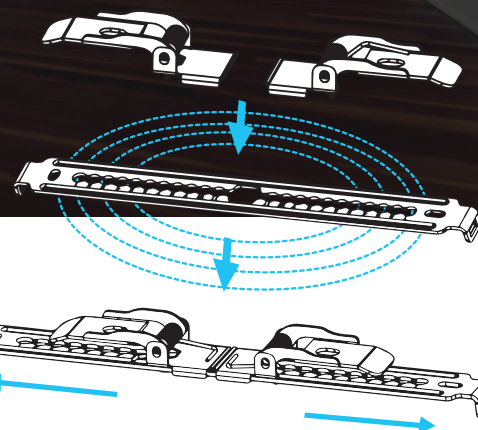

Utenpåliggende og lavtbyggende armaturer i tre størrelser.
Lampene har justerbart fjærfeste som gjør det mulig å installere
Cio i eksisterende hullmål fra 60mm og opptil 240mm.
For utenpåliggende montering fjernes fjærfestene.

- 3000K
- 50 000 timer / L70 / B50
- Fasedimbar med integrert LED driver - 230V tilkobling
- IP20

NYHET!



NYHET!



NYHET!



Type

**CIO 9W/830 DIM
500lm**

**CIO 12W/830 DIM
1000lm**

**CIO 16W/830 DIM
1500lm**

El. nr		32 045 17	32 045 18	32 045 19
Effekt	W	9	12	16
Lumen	lm	500	1000	1500
Fargetemperatur	K	3000	3000	3000
Ra	>	80	80	80
Levetid	timer/ restlys	50 000t/L70/B50	50 000t/L70/B50	50 000t/L70/B50
Mål (ØxH)	mm	Ø164 x 14	Ø217 x 14	Ø292x14
Spesielle egenskaper		Diffus bred lysspredning >80°	Diffus bred lysspredning >80°	Diffus bred lysspredning >80°
Energiklasse		A+	A+	A+

LED armaturene må IKKE installeres på samme kurs som armaturer med magnetisk forkobling!

Koblingsboks til CIO må bestilles separat! varenr. 16 026 00 (med strekkavlaster)