



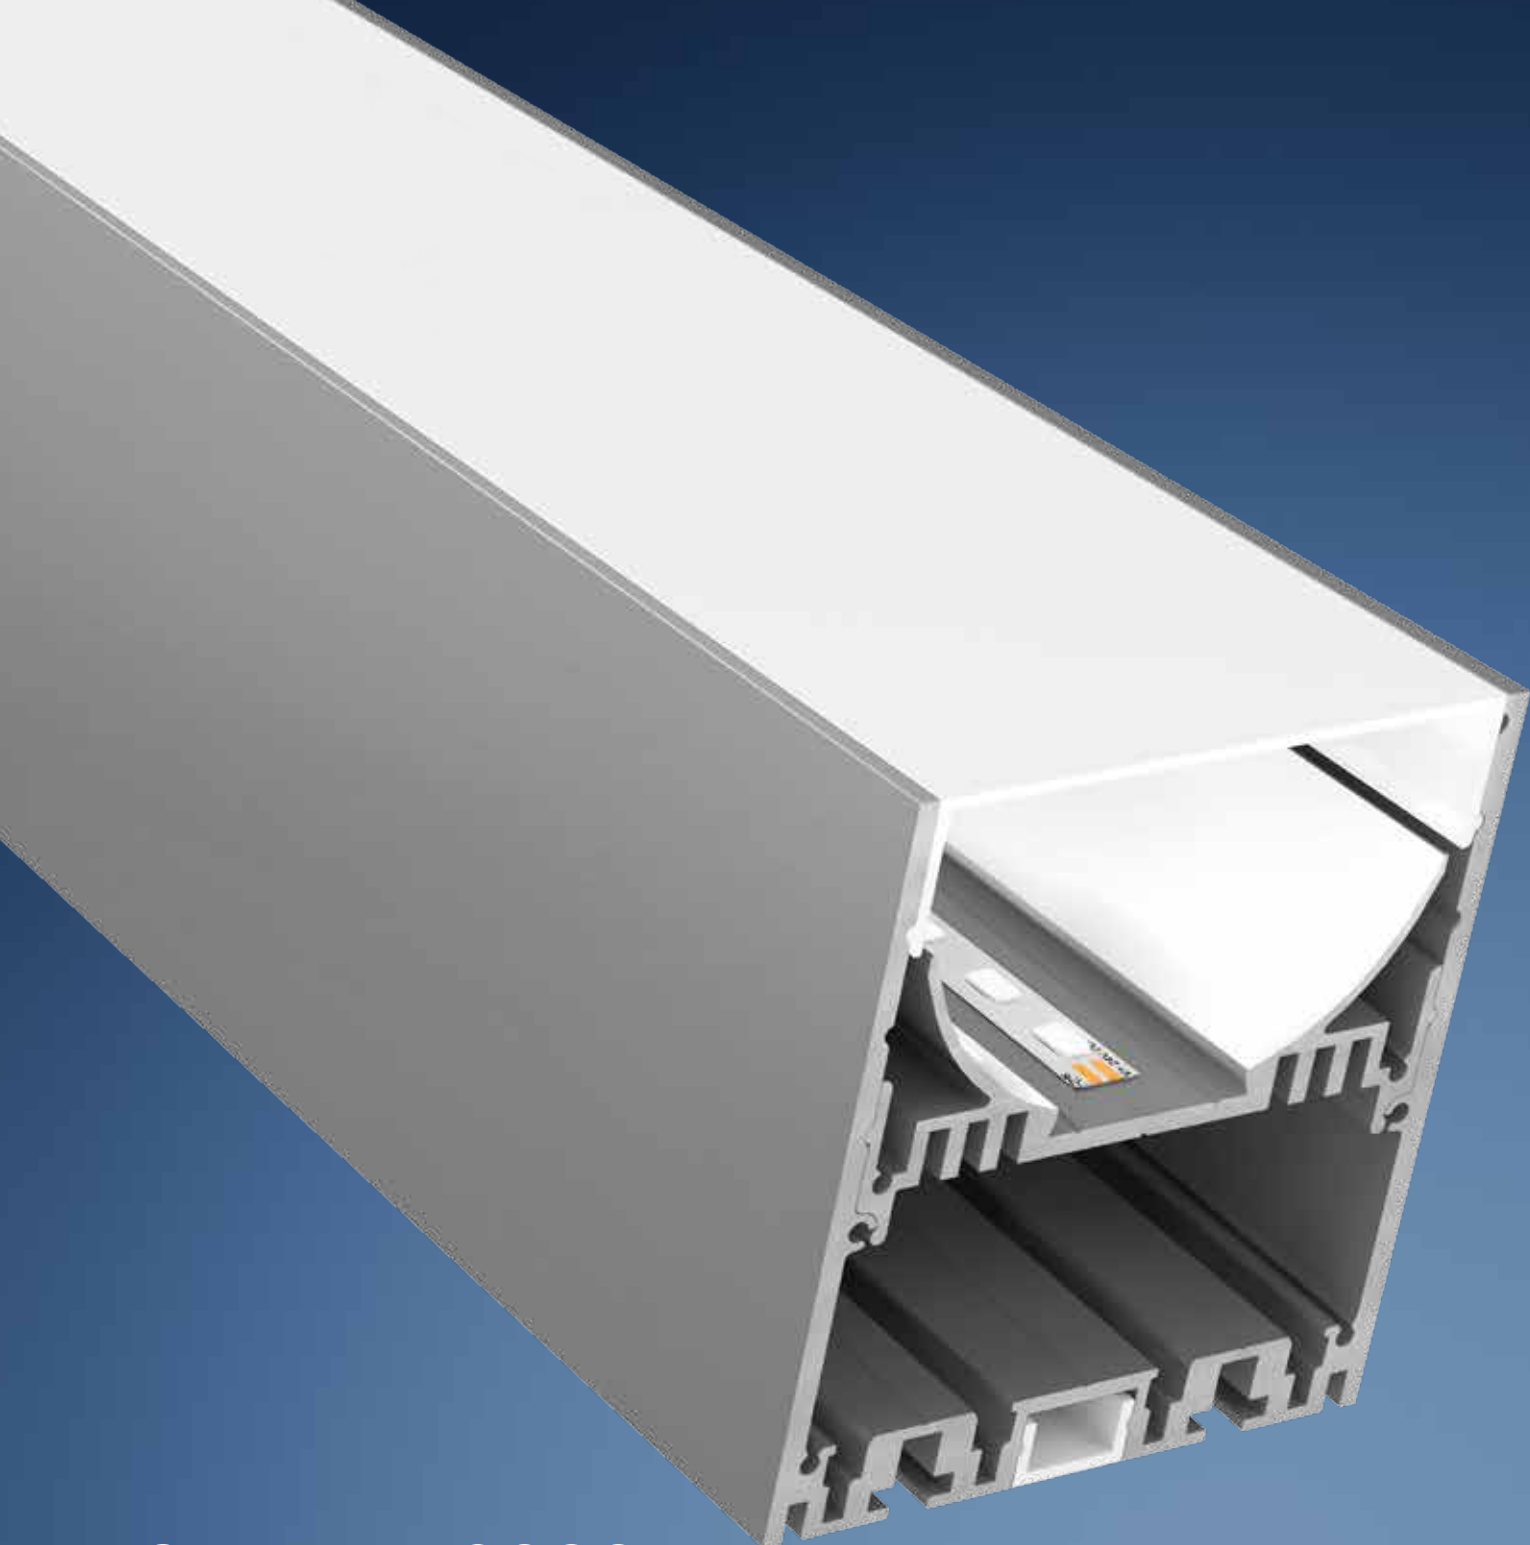

CATania 8090

- » hochwertiges Leuchtenprofil aus Aluminium, eloxiert
- » zur Aufnahme von LED-Streifen oder -Platinen mit sehr hohen Leistungen
- » indirekte Beleuchtung an der Profilrückseite möglich
- » Netzteil 66000315 (siehe Seite 290) integrierbar
- » die Abdeckung ist in 3 Höhen verstellbar (entblendet, bündig, 180°)
- » erhöhter Lichtausstoß durch den im Einlegeprofil integrierten, weiß beschichteten Reflektor
- » erweitertes Zubehör für den Leuchtenbau erhältlich
- » in Verbindung mit den opalweißen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight flex ist eine homogene Lichtlinie möglich (Details siehe Hinweis auf S. 303)
- » RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- » high quality luminaire aluminium profile, anodised
- » for mounting of very high performance LED strips or boards
- » indirect illumination possible on the rear side of the profile
- » integrateable power supply 66000315 (see page 290)
- » the cover can be installed in 3 levels (shielded, flush or 180°)
- » increased light output through white powder coated reflector integrated in the profile insert
- » extended accessories available for luminaire assembly
- » in combination with an opal white cover and compatible LEDlight flex, a homogenous light distribution can be achieved (details see note on p. 303)
- » RAL powder coating on request



CATania 8090

ABMESSUNGEN: 80 x 90 mm | DIMENSIONS: 80 x 90 mm



Artikel-Nr. Item no.	Länge Length
62399741	1.000 mm
62399742	2.010 mm
62399743	3.020 mm
62399745	5.030 mm*

EINLEGER | INSERT



Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
6239978#	CATania 80-Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, für LED-Streifen oder -Platinen nach Zhaga-Klassen L28W2 und L56W2; Reflexionsflächen weiß pulverbeschichtet für höhere Lichtausbeute CATania 80 insert profile, aluminium, anodised, for installation of LED strips or PCBs according to Zhaga class L28W2 and L56W2; white powder coated reflective surface for increased luminous efficiency



KUNSTSTOFFABDECKUNGEN | PLASTIC COVERS

ABMESSUNGEN: 75,5 x 18,5 mm | DIMENSIONS: 75.5 x 18.5 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
6239977#	Abdeckung opalweiß, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung cover opal white, PMMA, for a homogenous and glare-free light distribution
6239976#	Abdeckung satiniert, PMMA, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik cover satined, PMMA, for a diffused light distribution and concealment of the technology
6239975#	Abdeckung klar, PMMA, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik cover clear, PMMA, for maximum light yield and protection of the LED strip




Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Länge | please replace the # in the item number with the required length
Länge | length: #=1: 1 m #=2: 2,01 m #=3: 3,02 m #=5: 5,03 m

Passende Abdeckung für indirekte Beleuchtung: BARdolino Serie – siehe Seite 215 | Suitable cover for indirect illumination: BARdolino series – see page 215

PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62399747	2x Endkappe, Aluminium, eloxiert, Stärke: 2 mm, inkl. Schrauben 2x end caps, aluminium, anodised, thickness: 2 mm, incl. screws
62399748	2x Endkappe mit schraubloser Sichtfläche, Aluminium, eloxiert, Stärke (ohne Befestigungslasche): 2 mm 2x end caps with screwless visible surface, aluminium, anodised, thickness (excl. fixing clips): 2 mm
62399749	2x Endkappe opal, PC, für Abdeckungen in 180°-Position, Stärke (ohne Haltestifte): 2 mm 2x end caps, opal, PC, for cover in 180° position, thickness (excl. holding pins): 2 mm
62398801	2x Winkelhalterung für eine 90°-Wandmontage, Aluminium, inkl. 1x Linsenkopfschraube zur Befestigung der Halterung am Profil 2x angle brackets for a 90° wall installation, aluminium, anodised, incl. 1 rounded head screw for attaching the brackets to the profile
62398802	2x Verbinder gerade, Metall, inkl. 8 Madenschrauben 2x straight connectors, metal, incl. 8 grub screws
62398803	2x Verbinder 90°-Winkel, Metall, inkl. 8 Madenschrauben 2x connectors, 90° angle, metal, incl. 8 grub screws
62399786	1x Anschlussklemme, Metall, mit Zugentlastungen und Klemmen 1x connecting terminal, metal, with strain relief and clamps
62399787	1x Zugentlastung für Kabel Ø 5-12 mm, Kunststoff, inkl. Befestigungsschraube strain relief for cable Ø 5-12 mm, plastic, incl. fixing screw
62398804	2x Seilsicherung für CATania-Einlegeprofile, Länge: 20 cm, inkl. 4 Schrauben 2x cable safeguard for CATania insert profiles, length 20 cm, incl. 4 screws
62398876	Abhängungen zur Deckenbefestigung, Metall, vernickelt, (2 x 150 cm Drahtseile, Ø 1 mm, 2x Deckenhalter, 2x Y-Profilhalter) suspension for ceiling mount, metal, nickel-plated, (2x 150 cm wire cable, Ø 1 mm, 2x suspension brackets, 2x Y-profile holder)

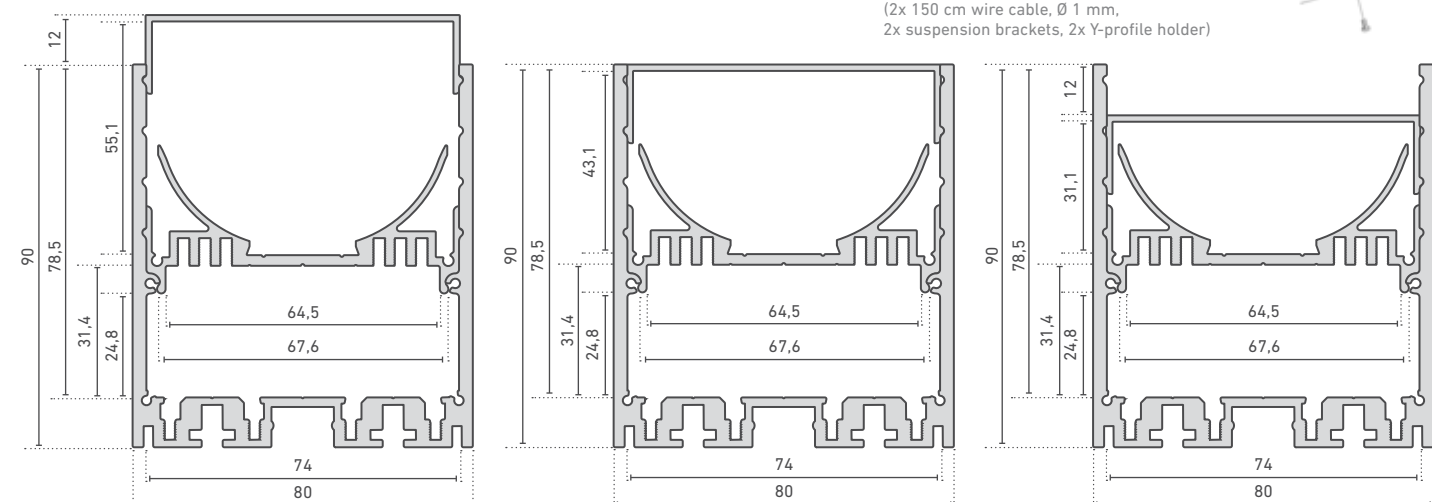

Längenausdehnung bei Temperaturänderung beachten (siehe Seite 303). | Please consider linear extension with temperature variations (see page 303).
* 5 m: Versandkosten gesondert anfragen | * 5 m: please inquire freight costs