


LED striper IP20^{24V}



**EASY
LED
CONCEPT**

2700K & 3000K i 3, 5 og 10 meter. TW, DTW og RGBW i 5 meter. Leveres med 2 meter kabel påloddet i begge ender. Levetid 50 000 timer L70 ved Ta temperatur -20°C – +45°C. 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

Art nr	Måltegning	Lengde	Fargetemperatur	Kuttlengde	Watt/meter	Lumen/meter	Mål (mm)	Energi-klasse
128 LED/meter – Diodeavstand 7,8mm								
32 011 88		3m	2700K	62mm	8	1200	3000 x 8 x 1,2	D
32 011 89		5m	2700K	62mm	8	1200	5000 x 8 x 1,2	D
32 011 90		10m	2700K	62mm	8	1200	10000 x 8 x 1,2	D
32 011 91		3m	3000K	62mm	8	1200	3000 x 8 x 1,2	D
32 011 92		5m	3000K	62mm	8	1200	5000 x 8 x 1,2	D
32 011 93		10m	3000K	62mm	8	1200	10000 x 8 x 1,2	D
32 153 00		5m	2200K - 6500K	42mm	16	1000+1000lm	5000 x 10 x 1,2	E
32 153 01		5m	DTW 1800K - 3000K	62mm	18	1600lm	5000 x 12*x 1,2	G
32 153 02		5m	RGBW 2700K	100mm	23	1300lm (R:170lm, G:540lm B:110lm, W: 550lm)	5000 x 12* x 1,2	G

Maks lengde pr tilkobling: 10 meter på 2700K & 3000K, 5 meter på TW, DTW og RGBW

2700K og 3000K LED striper leveres også som kit med tilpasset fasedimbar LED driver. Se www.nortronic.no

* DTW og RGBW LED stripene passer kun i 2 profilpakker; standard lav og standard høy.

Montering i profil

Bruk aluminiumsprofil med avdekning for profesjonell montering.

Opal avdekning gir et homogent lys der du ikke ser diodene igjennom avdekningen.

Profilpakker med alt inkludert.

2m aluprofil 2 x endelukk inkl skruer


2m opal avdekning 4 x fester inkl skruer




Edge sort høy aluprofil
32 082 09




Edge sort lav aluprofil
32 082 08



Standard lav aluprofil
32 058 96




Standard høy aluprofil
32 003 60




Standard hjørne aluprofil
32 045 15


Se vårt brede sortiment av monteringsprofiler på www.nortronic.no

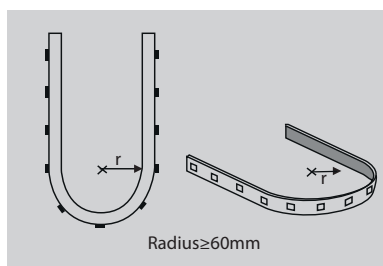


LED stripen skal aldri bøyes mer enn R = 60 mm.

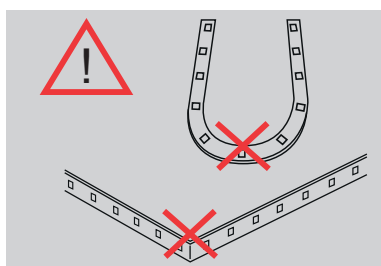


Montering må ikke skade deler på kretskortet! LED striper er finelektronikk og må behandles deretter!



LED stripen er delt opp i seksjoner med saksymbol der det er mulig å klippe LED stripen.

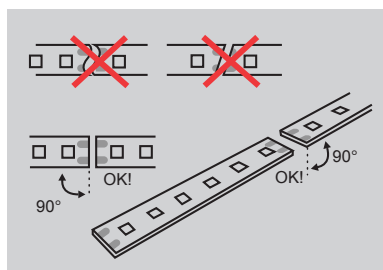

Klipp LED stripen med skarp saks og alltid i 90° som vist over!

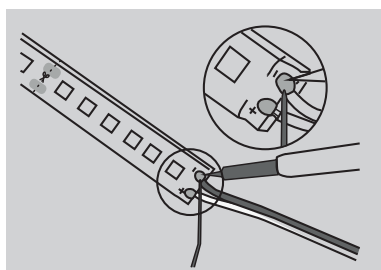

Ved loddning av stripen skal loddetemperaturen holde maks 300 °C. Følg polariteten nøye.

