

RK 90 (H07V2-K)

RK 90 450/750V 1,5 Mørk blå

Kontakt

Industrikabel
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10261588

El. nummer: 1037343

GTIN (EAN 13): 7330000014862

Koblingsledning med mangetrådet kobberleder. Anbefalt brukt der det er hensiktsmessig å benytte fleksible ledninger, f.eks ved tavlebygging. Maks. tillatt ledertemperatur 90 grader Celsius.

BESKRIVELSE


RK 90 (H07V2-K) er en blyfri, PVC isolert, koblingsledning med mangetrådet leder av kobber. Ledningen er konstruert i henhold til EN 50525-2-31, med ledermotstand i henhold til EN 60228 klasse 5 leder. Ledningen er merket med NEXANS GS H07V2-K AREA MM2 SEMKO HAR MAX 90 C.

Brannegenskaper

Brannklasse Eca

Kvalitetssystem og Miljøsertifisering

Sertifisert og godkjent i henhold til ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 and ISO 14001.

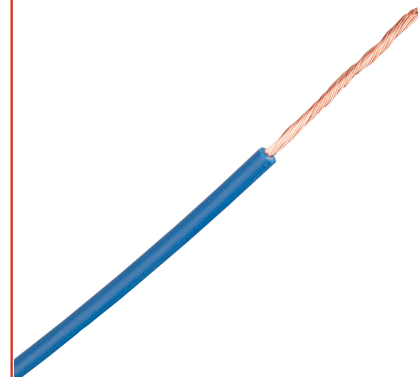

YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E_{ca}
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016

STANDARDS

Internasjonal EN 50525-2-31



Brannklasse
E_{ca}



Halogenfri
Nei



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
450 / 750 V



Flammeheemmende
IEC 60332-1



Operating temp.
0 .. 90 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

RK 90 (H07V2-K)

RK 90 450/750V 1,5 Mørk blå

Kontakt

Industrikabel
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Farge	Mørk blå
Ledermateriale	Rent kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Halogenfri	Nei

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	1
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Antall tråder i leder	32 x 0.23 mm Ø
Lederdiameter	1,6 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,7 mm
Nominell ytre diameter	3,0 mm
Vekt (ca.)	20 kg/km

Elektriske egenskaper

Maks ledertmotstand DC v/ 20 °C	13,3 Ohm/km
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V

Bruksegenskaper

Lengde	200 m
Forpakning	Snelle
Flammehemmende	IEC 60332-1
Driftstemperatur område	0 .. 90 °C
Min. bøyeradius ferdig installert	4 (xD)

INFORMASJON

H07V2-K will be delivered in lengths of 100 to 500 m. The drum is marked with manufacturer, type of cable and length.