

TXXP FLEX90 0,6/1 kV

TXXP FLEX90 0.6/1kV 5G16 SVART

Internasjonal betegnelse: NO-N1VV-R

Nexans art.nr.: 10570757

EI.nr.: 1007684


GTIN: 7330000166578

Fleksibel dobbeltisolert installasjonskabel med kobberleder

BESKRIVELSE

Industrial cable for use on cable ladders and in ducts and pipes. Also recommended for installation in insulated walls without any extra protection. The cable may also be used in non-explosive areas in mines and tunnels. Recommended used on walls outdoor where the cable is not exposed to mechanical stress. The cable may be used on low voltage installations 230V, 400V and 690V.

The cable is double insulated and may therefore be installed directly into the ground for underground service. For this application, extra mechanical protection such as protection boards must be used.

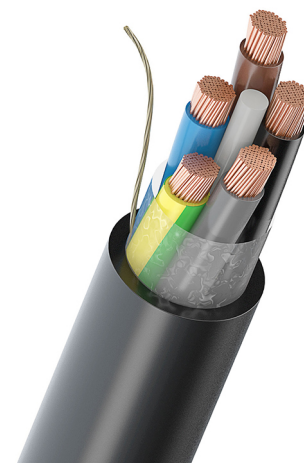

Lifemark™

YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDER

Internasjonal EN 50265;
HD 603.3J; IEC 60332-1



Leder fleksibilitet
Mangetrådet



Blyfri
Ja



Normert spenning i 3 fase systemer
U_o/U
0.6/1 kV



Kabelfleksibilitet
Meget fleksibel



Max. conductor temp. in
service
90 °C



Flammehemmende
-

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

Nexans

TXXP FLEX90 0,6/1 kV

TXXP FLEX90 0.6/1kV 5G16 SVART

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Isolasjon	Tverrbundet polyolefin
Kapfefarge	Svart
Leder fleksibilitet	Mangetrådet
Ledermateriale	Kobber
Med gul/grønn leder	-
Redusert tverrsnitt nøytralleder	Nei
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

Dimensjonsegenskaper

Nominell ytre diameter	20,4 mm
Antall ledere	5
Ledertverrsnitt	16 mm ²
Vekt (ca.)	88,5 kg/100m
Lederdiameter	6,2 mm
Tverrsnitt nøytralleder	- mm ²

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U _o /U	0.6/1 kV
--	----------

Mekaniske egenskaper

Kabelfleksibilitet	Meget fleksibel
--------------------	-----------------

Bruksegenskaper

Standardlengde	500 m
Forpakning	Trommel
Maks. tillatt ledertemperatur	90 °C
Flammehemmende	-

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Leveringslengder er standard 500 m. Tampene på kabelen er forseglet.