

MILLIMAT/150, varmekabelmatte 150 W/m²

MILLIMAT/150 1500W 10,0m² (HS)

Internasjonal betegnelse: MILLIMAT/150 HS 1500W 10,0 m²

Nexans art.nr.: 10224793

EI.nr.: 1008167

GTIN: 7045210069815

Toleder varmekabelmatte


BESKRIVELSE

MILLIMAT® er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfiberforsterket plastnett.

MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

Varmekabelmatter med effekt fra 350 W til 1800 W leveres med skjult(integrert)skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kablen, og er sterk og tett som kablen selv.

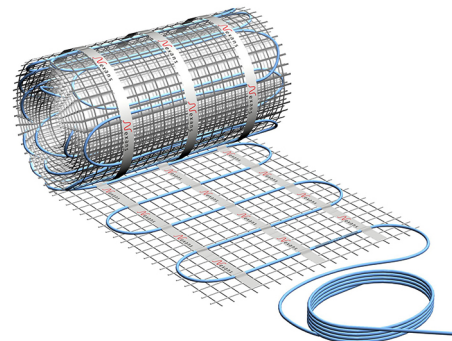

YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDS

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1; IEC 60335-2-96



Skjøt type
Skjult

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 11.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

The Nexans logo, featuring a stylized red 'N' followed by the word 'Nexans' in a black sans-serif font.

MILLIMAT/150, varmekabelmatte 150 W/m²

MILLIMAT/150 1500W 10,0m² (HS)

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet motstandstråd
Isolasjon	Fluorplast - FEP
Jordtråd	Solid tinned copper
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Skjøt type	Skjult
Antall ledere	2
Kappefarge	Blå

Dimensjonsegenskaper

Mattelengde	20 m
Matteareal	10 m ²
Minimum romareal	11,1 m ²
Nettovekt (ca.)	7,0 kg
Mattebredde	0,5 m
Tykkelse	4,5 mm
Nominell ytre diameter	4,0 mm

Elektriske egenskaper

Driftsspenning (V)	230 V
Flateeffekt	150 W/m ²
Maks. elementmotstand	38,8 Ohm
Min. elementmotstand	33,5 Ohm
Nominell effekt	1500 W
Nominell elementmotstand	35,3 Ohm

Bruksegenskaper

Metereffekt	15 W/m
Tillederlengde	2,5 m