

RK 90 (H05V2-K)

RK 90 300/500V 0,75 Mørk Blå

Kontakt

Industrikabel
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10261599

El. nummer: 1037353

GTIN (EAN 13): 7330000014664

Koblingsledning med mangetrådet kobberleder. Anbefalt brukt der det er hensiktsmessig å benytte fleksible ledninger, f.eks ved tavlebygging. Maks. tillatt ledertemperatur 90 grader Celsius.

BESKRIVELSE


RK 90 (H05V2-K) er en blyfri, PVC isolert, koblingsledning med mangetrådet leder av kobber. Ledningen er konstruert i henhold til EN 50525-2-31, med ledermotstand i henhold til EN 60228 klasse 5 leder. Ledningen er merket med NEXANS GS H05V2-K 0,75 SEMKO HAR MAX 90 C.

Brannegenskaper

Brannklasse Eca

Kvalitetssystem og Miljøsertifisering

Sertifisert og godkjent i henhold til ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 and ISO 14001.

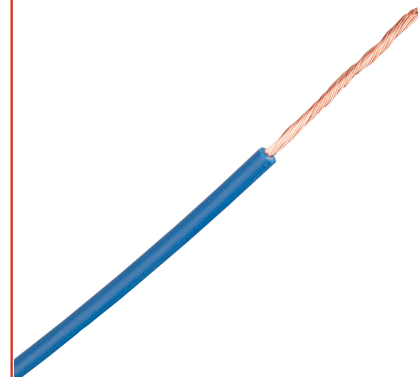

YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E_{ca}
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016

STANDARDER

Internasjonal EN 50525-2-31



Brannklasse
E_{ca}



Halogenfri
Nei



Normert spenning i 3 fase
systemer U_o/U
300 / 500 V



Min. bøyeradius v/gjentatt
bøying eller bearbeiding
4 (xD)



Flammehemmende
EN 60332-1-2



Operating temp.
0 .. 90 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

RK 90 (H05V2-K)

RK 90 300/500V 0,75 Mørk Blå

Kontakt

Industrikabel
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Farge	Mørk blå
Ledermateriale	Rent kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Halogenfri	Nei

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	1
Ledertverrsnitt	0,75 mm ²
Antall tråder i leder	24 x 0.19 mm Ø
Lederdiameter	1,1 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,6 mm
Nominell ytre diameter	2,3 mm
Vekt (ca.)	11 kg/km

Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	26 Ohm/km
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V

Bruksegenskaper

Lengde	200 m
Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding	4 (xD)
Forpakning	Snelle
Flammehemmende	EN 60332-1-2
Driftstemperatur område	0 .. 90 °C

INFORMASJON

RK 90 leveres i spesifikke lengder, se informasjon for hvert enkelt produkt. Emballasje er merket med produsentnavn, kabeltype, lengde og produksjonsdato.