

# RQ 450/750 V Plastisolert koblingsledning

RQ 750V 120 SVART

## Kontakt

Industrikabel  
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10028774

El. nummer: 1046722

GTIN (EAN 13): 7330000083721

Halogenfri koblingsledning med mangetrådet kobberleder. RQ (H07Z1-K) er en halogenfri utgave av RK koblingsledning.

## BESKRIVELSE


RQ (H07Z1-K) er en enkelisolert halogenfri koblingsledning med mangetrådet rund kobberleder. Elektrisk motstand i henhold til IEC 60228 klasse 5. Tverrsnitt 300 og 400 mm<sup>2</sup> oppfyller ikke kravene i EN 50525-3-31, og kan derfor ikke benytte CENELEC koden H07Z1-K som sådan, men er konstruert etter de relevante kravene og deler i EN 50525-3-31. Isolasjonen er merket med "NEXANS GS Z1 SEMKO mm<sup>2</sup>" eller "NEXANS GS SEMKO mm<sup>2</sup> HALOGENFRI". RQ oppfyller kravene til brannklasse Dca-s2d2a2.

## SERTIFISERING

Sertifisert av INTERTEK SEMKO

## MILJØ OG KVALITETSSYSTEMER

Sertifisert i henhold til ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 and ISO 14001.

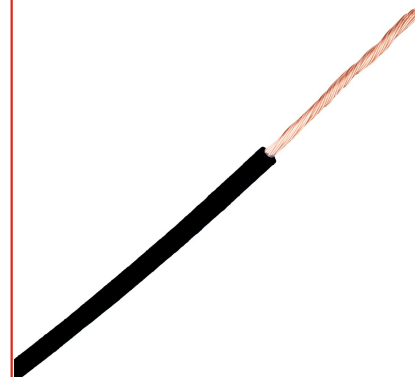

## YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a2  
i henhold til EN50575:2014  
+A1:2016

## STANDARDER

Internasjonal EN 50525-3-31;  
EN 50268; IEC 60754;  
IEC 61034



Brannklasse  
D<sub>ca</sub>-s2,d2,a2



Leder fleksibilitet  
Mangetrådet, klasse 5



Halogenfri  
Ja



Operating temp.  
-40 .. 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 [www.nexans.no](http://www.nexans.no) Side 1 / 2

 Nexans

# RQ 450/750 V Plastisolert koblingsledning

RQ 750V 120 SVART

Kontakt  
Industrikabel  
firmapost@nexans.com

## EGENSKAPER

### Konstruksjonsegenskaper

Farge	Svart
Ledermateriale	Rent kobber
Leder fleksibilitet	Mangetrådet, klasse 5
Lederform	Rund
Isolasjon	HFFR
Halogenfri	Ja

### Dimensjonsegenskaper

Nominell ytre diameter	19,4 mm
Vekt (ca.)	1090 kg/km
Ledertverrsnitt	120 mm <sup>2</sup>
Lederdiameter	14,7 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	1,6 mm

### Bruksegenskaper

Lengde	500 m
Driftstemperatur område	-40 .. 70 °C
Min. bøyeradius ferdig installert	4 (xD)

## INFORMASJON

RQ leveres i spesifiserte lengder. Trommel/produkt er merket leverandørens navn, type kabel, lengde og produksjonsdato.