

N-LINE® IX i rør

N-LINE HF IX 3G2.5 16-100

Internasjonal betegnelse: H07Z1-R

Nexans art.nr.: 10224961

El.nr.: 1060444

GTIN: 7045210069501

Ferdigtrukket IX i halogenfri korrugerte plastrør


BESKRIVELSE

N-LINE IX i rør for skjult anlegg består av ferdigtrukket IX ledning i korrugerte plastrør, for rask og enkel installasjon. Ledning i halogenfri utførelse, og rør bestående av polypropylen med lavt halogeninnhold. Produktet samsvarer med NEK EN 50525-3-31, NEK IEC 61034, NEK IEC 60754, NEK IEC 60332-1. N-LINE er pakket i en spesialutviklet brukervennlig snelle-eske som forenkler installasjonsarbeidet.

Rørene tilfredsstiller kravene for nedstøping.

Fargekombinasjoner:

- 3-leder: Brun - blå - gul/grønn
- 4-leder: Brun - blå - svart - gul/grønn

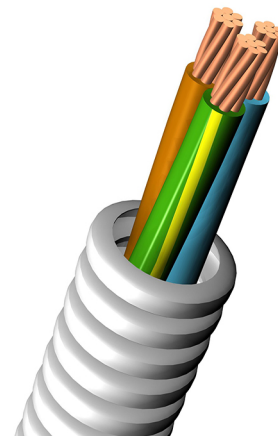

YTELSESERKLÆRING

Dca-s2,d2,a2

STANDARDS

Internasjonal IEC 60332-1-2;
IEC 60754; IEC 61034



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
450 / 750 V



Flammehemmende
IEC 60332-1



Max.conductor temp.in
service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Farge	Hvit
Isolasjon	Halogenfri polymer
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Lederform	Rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledermerking	Fargemerking
Ledertype	Flertrådet, rund
Med gul/grønn leder	Ja

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	2,0 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Nominell ytre diameter	3,6 mm
Antall ledere	3
Rørdiameter	16 mm
Vekt (ca.)	14,3 kg/100m
Vekt (ca.)	143 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
---	-------------

Bruksegenskaper

Flammehemmende	IEC 60332-1
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Standardlengde	100 m