

N-LINE® PN i rør (prosjekt/trommel)

N-LINE Prosjekt PN 3G2,5 16-250

Internasjonal betegnelse: H07V-R

Nexans art.nr.: 10545808

El.nr.: 1060643

GTIN: 7045210122657


Ferdigtrukket PN i korrugerte plastrør - På trommel/snelle

BESKRIVELSE

N-LINE PN i rør for skjult anlegg.

N-LINE® ferdigtrukket PN i rør. Produktet leveres på en plasttrommel eller snelle. Prosjektversjon i lengder opptil 250 meter kan leveres på forespørsel.

Rørene tilfredsstiller kravene for nedstøping.

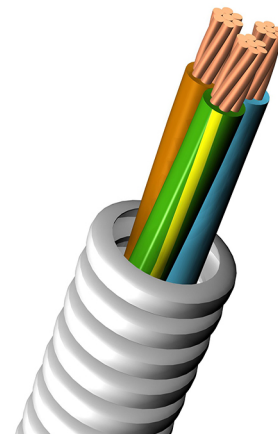

YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDS

Internasjonal EN 50525-2-31;
IEC 60332-1-2

N-LINE® PN i rør (prosjekt/trommel)

N-LINE Prosjekt PN 3G2,5 16-250

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Farge	Blå, brun, gul/grønn
Isolasjon	PVC compound
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Lederform	Rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Med gul/grønn leder	Ja

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	3
Lederdiameter	2,0 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Nominell ytre diameter	3,6 mm
Rørdiameter	16 mm
Vekt (ca.)	153 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
---	-------------

Bruksegenskaper

Flammehemmende	IEC 60332-1
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Standardlengde	250 m