

IFLI EASY-R 250 V ALSECURE brannalarmkabel

IFLI EASY-R 250V 2x1/1 mm

Kontakt

Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

Internasjonal betegnelse: NO-N01Z1A5Z1-U

Nexans ref.: 10021815

El. nummer: 1067195


GTIN (EAN 13): 7045210008784

Halogenfri brannalarmkabel med snodde ledere

BESKRIVELSE

Halogenfri signalkabel med snodde ledere til fast opplegg innen- og utendørs. Anbefalt brukt til brannalarmanlegg.

IFLI EASY-R 250V er en halogenfri utgave av PFLP 250V.

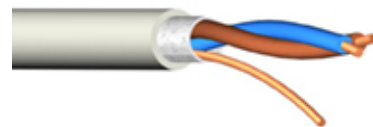

YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: D_{ca}-s2,d2,a2
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016

STANDARDER

Internasjonal HD 604;
IEC 60332-1; IEC 60754;
IEC 61034

Norsk NEK 591



Brannklasse
D_{ca}-s2,d2,a2



Leder fleksibilitet
Entrådet



Halogenfri
Ja



Normert spenning i 3
fase systemer U_o/U
250 V



Max. conductor temp. in
service
70 °C



Flammehemmende
IEC 60332-1



Min.
installasjonstemperatur
10 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

IFLI EASY-R 250 V ALSECURE brannalarmkabel

IFLI EASY-R 250V 2x1/1 mm

Kontakt

Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Tvunnet	Ja
Med gul/grønn leder	Nei
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllstreng/-kappe ved behov
Kapfefarge	Hvit
Leder fleksibilitet	Entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Halogenfri	Ja
Isolasjon	Halogenfri polymer
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Halogenfri polymer

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	1,0 mm
Nominell ytre diameter	7,0 mm
Antall ledere	2
Skjermverrsnitt	0,8 mm ²
Lederverrsnitt	0,8 mm ²
Vekt (ca.)	78 kg/km
Vekt (ca.)	7,8 kg/100m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	250 V
---	-------

Bruksegenskaper

Lengde	500 m
Forpakning	Trommel
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Flammehemmende	IEC 60332-1
Min. installasjonstemperatur	10 °C