


View Sort m/ kontakt 730lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: **3000063**
 EAN: 7021981114367
 SG Artikkelnr: 111436

**Lysteknikk**

Versjon: m/ kontakt
 Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Watt: 16W
 Systemeffekt (W): 16W
 Effektiv lysstrøm (lm): 730lm
 Effekt: 46 lm/W
 Spenning: 230V
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Plast, opal

**Dimmetype**

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP-grad: IP44/IP20
 Vandalklasse: IK10
 Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Sort (RAL 9004)
 Optikk: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering: , Innendørs
 Kobling: Hurtigklemme
 Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Dimensjoner (mm)

Lengde (L): 460
 Bredde (W): 150
 Høyde (H): 60
 Dybde (D): 135
 Vekt (brutto/netto): 1.38 / 1.15

Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 470 x 155 x 68

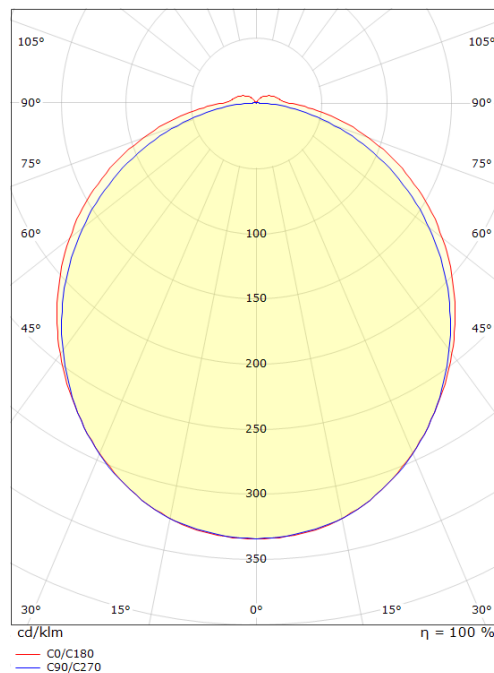

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 3 6 7