


## Rax Soft 200 2970lm 3000K Ra>80 phase cut

El-nummer: **3203186**  
 EAN: 7021982125249  
 SG Artikkelnr: 212524



### Lysteknikk

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Type lyskilde:             | LED                  |
| Socket:                    | LED                  |
| Watt:                      | 26W                  |
| Systemeffekt (W):          | 26W                  |
| Effektiv lysstrøm (lm):    | 2970lm               |
| Effekt:                    | 114 lm/W             |
| Spenning:                  | 230V                 |
| Fargetemperatur:           | 3000K                |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>80                |
| MacAdams faktor:           | SDCM: 2              |
| Levetid:                   | L90/B10>100.000      |
| Levetid:                   | L90/B10>             |
| Lysstråling:               | Direkte              |
| Optikkmateriale:           | Satin Matt Reflector |

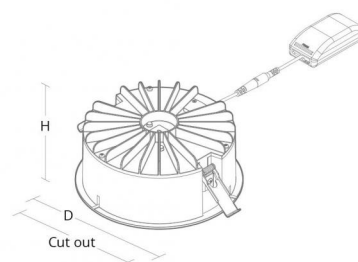

### Dimmetype

Type: phase cut

### Beskyttelse

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Isolasjonsklasse: | Klasse II SELV |
| IP-grad:          | IP20           |
| Vandalklasse:     | IK08           |

### Energi og godkjenning

|               |     |
|---------------|-----|
| Energiklasse: | A++ |
| Godkjenning:  | CE  |

### Materialer og overflater

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Armaturhus:      | Flammehemmende polykarbonat (PC) |
| Farge:           | Satin mat                        |
| Optikkmateriale: | PMMA                             |

### Montering/Tilkobling

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Montering:                   | Innfelling (downlight), Innendørs  |
| Kabel:                       | Kabel 3x0,75mm <sup>2</sup>        |
| Kabelinngang:                | Hurtigkobling                      |
| Tilkobling:                  | Quick connector                    |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 25, B16: 41, C10: 40, C16: 65 |

### Dimensjoner (mm)

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Høyde (mm) H:             | 93      |
| Diameter (mm) D:          | 216     |
| Innfellingsdiameter (mm): | 200     |
| Innfellingshøyde (mm):    | 90      |
| Vekt (kg) brutto/netto:   | 1.2 / 1 |

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 240 x 240 x 102



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 2 4 9