

Rax Soft 150 1530lm 3000K Ra>80 phase cut

El-nummer: **3203218**
 EAN: 7021982125560
 SG Artikkelnr: 212556



Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Socket: LED
 Watt: 15W
 Systemeffekt (W): 15W
 Effektiv lysstrøm (lm): 1530lm
 Effekt: 102 lm/W
 Spenning: 230V
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte

Dimmetype

Type: phase cut

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IP-grad: IP20
 Vandalklasse: IK08

Energi og godkjenning

Energiklasse: A++
 Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Flammeheggende polykarbonat (PC)
 Farge: Satin mat
 Optikkmateriale: PMMA

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling (downlight), Innendørs
 Kabel: Kabel 3x0,75mm²
 Tilkobling: Quick connector
 Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Dimensjoner (mm)

Høyde (mm) H: 83
 Diameter (mm) D: 166
 Innfellingsdiameter (mm): 150
 Innfellingshøyde (mm): 80
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 190 x 190 x 92

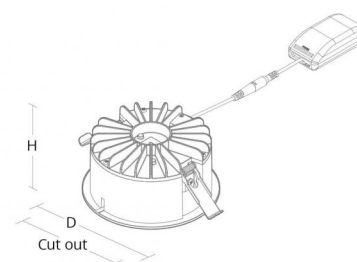

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 5 6 0