

Prelude Hvit m/ 2 x kontakt 1000lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: **3300332**
 EAN: 7021981113438
 SG Artikkelnr: 111343



Lysteknikk

Versjon: m/ 2 x kontakt
 Type lyskilde: LED
 Watt: 16W
 Systemeffekt (W): 16W
 Effektiv lysstrøm (lm): 1000lm
 Effekt: 63 lm/W
 Spenning: 230V
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikkmateriale: Plast, opal



Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP-grad: IP44 (horisontalt montert) / IP20 (vertikal montert)
 Vandalklasse: IK05

Energi og godkjenning

Energiklasse: A+
 Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Matt hvit (RAL 9003)
 Optikkmateriale: Akryl

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme
 Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Dimensjoner (mm)

Lengde (mm) L: 630
 Bredde (mm) W: 70
 Høyde (mm) H: 81
 Dybde (D): 81
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.2 / 0.81

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 640 x 90 x 80

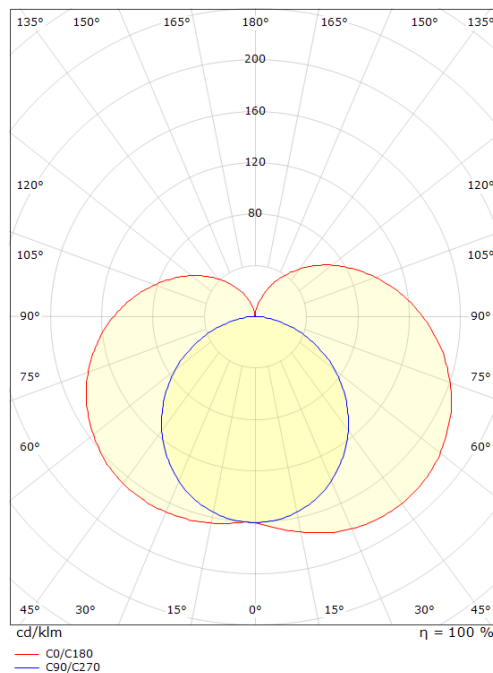

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 3 8