

Prelude Hvit m/ kontakt 1070lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3301181
 EAN: 7021981113469
 SG artikkelnr: 111346



Elektrisk

Systemeffekt (W): 16W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1070lm
 Effekt: 67 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Plast, opal
 UGR: UGR<25
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømmning: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Material: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003 matt
 Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 560
 Bredde (mm) W: 70
 Høyde (mm) H: 80
 Dybde (D): 80
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.031 / 0.81

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 570 x 90 x 80

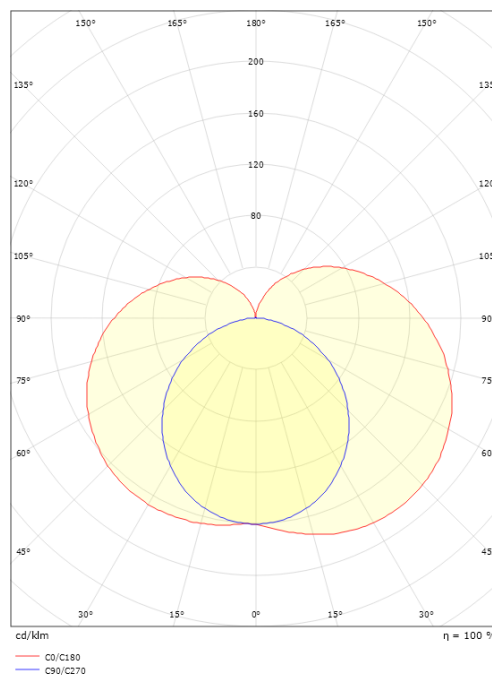

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 6 9