

Sense 300x1200 Hvit Opalprismatisk 3000K Ra>80

El-nummer: **3302460**
 EAN: 7021982121678
 SG Artikkelnr: 212167
 Erstatte: 212180

**Lysteknikk**

Versjon: Opalprismatisk
 Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Watt: 27W
 Systemeffekt (W): 27W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikkmateriale: Plast, opal prisme
 Lysspredning: 110°

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse III
 IP-grad: IP40
 Vandalklasse: IK10

Energi og godkjenning

Energiklasse: A++
 Godkjenning: CE ENEC

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Hvit
 Optikkmateriale: PMMA

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs
 Modul: 300x1200 Synlig t-skinne, T/L 15/24mm
 Tilkobling: Quick connector

Dimensjoner (mm)

Lengde (mm) L: 1197
 Bredde (mm) W: 297
 Høyde (mm) H: 10
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.5 / 3

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 1225 x 325 x 95

**DRIVER OPTIONS FOR SENSEPANEL 7021982121678****700mA • 26W • 3110lm • 120 lm/W • Class II****Phase Dim Driver • Schuco**

Prod.nr. 820003
 ND-El.nr. 66 000 73
 SE-El.nr. 79 813 70
 FI-El.nr. 40 033 80
 EAN 702198220003

DALI Driver • 5-pol Linect

Prod.nr. 820003
 ND-El.nr. 66 000 76
 SE-El.nr. 79 813 73
 FI-El.nr. 40 033 83
 EAN 702198220004

Phase Dim Driver • 3-pol Linect

Prod.nr. 820003
 ND-El.nr. 66 000 55
 SE-El.nr. 79 813 66
 FI-El.nr. 40 033 47
 EAN 702198220009

900mA • 33W • 4020lm • 122 lm/W • Class II**Phase Dim Driver • Schuco**


Prod.nr. 820003
 ND-El.nr. 66 011 03
 SE-El.nr. 79 813 81
 FI-El.nr. 40 033 53
 EAN 702198220030

DALI Push Dim Driver • 5-pol Linect

Prod.nr. 820004
 ND-El.nr. 66 011 04
 SE-El.nr. 79 813 82
 FI-El.nr. 40 033 83
 EAN 702198220047

Phase Dim Driver • 3-pol Linect

Prod.nr. 820005
 ND-El.nr. 66 011 05
 SE-El.nr. 79 813 85
 FI-El.nr. 40 033 84
 EAN 702198220054

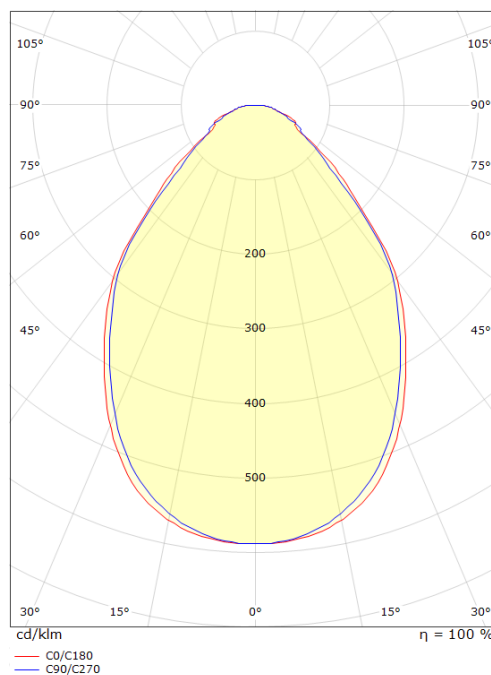

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 6 7 8