

## Prelude Square Hvit m/ kontakt 1490lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3303432  
 EAN: 7021981113728  
 SG artikkelnr: 111372



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 16W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1490lm  
 Effekt: 93 lm/W  
 Fargetemperatur: 2700K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>50.000  
 Levetid: L80/B10>60.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Akryl diffuser

### Dimmetype

Type: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Material: Aluminium  
 Farge: Hvit RAL 9003  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Bredde (mm) W: 590  
 Høyde (mm) H: 59  
 Dybde (D): 62  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.16 / 1.16

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 598 x 65 x 65

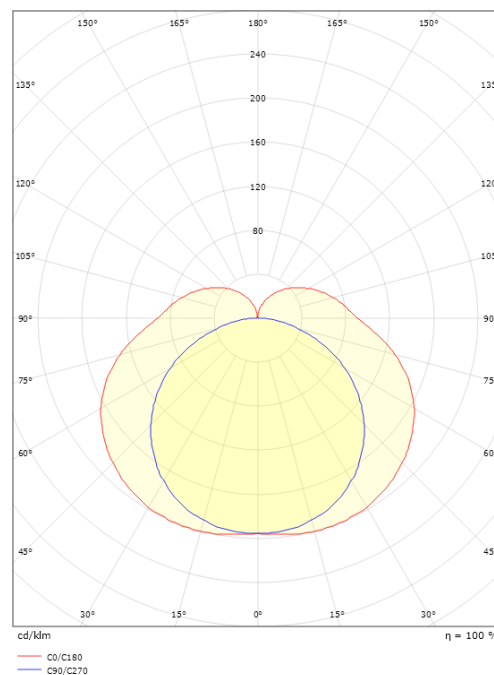

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 2 8