




|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Systemeffekt (W):            | 15W                                |
| Spenning:                    | 220-240V                           |
| Frekvens (Hz):               | 50/60Hz                            |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85 |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Type lyskilde:               | LED             |
| Effektiv lysstrøm (lm):      | 900lm           |
| Effekt:                      | 60 lm/W         |
| Fargetemperatur:             | 2700K           |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI):   | Ra 98           |
| MacAdams faktor:             | SDCM: 2         |
| Levetid:                     | L90/B10>100.000 |
| Lysstråling:                 | Direkte         |
| Lysspredning:                | 55°             |
| Synlig flimmer (SVM):        | 0.1             |
| Stroboskopisk flimmer (SVM): | 0.03            |

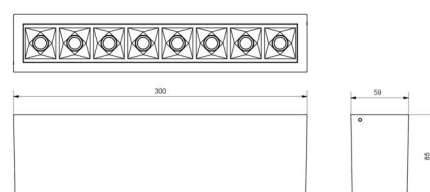

Type: Faseavsnitt  
Driver: 400mA

## Isolationsklasse: Klasse I


Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-  
Use: Hea 05)

Material: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003

|             |              |
|-------------|--------------|
| Montering:  | Innendørs    |
| Modul:      | 300          |
| Tilkobling: | Hurtigklemme |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Lengde (mm) L:          | 300           |
| Bredde (mm) W:          | 59            |
| Høyde (mm) H:           | 85            |
| Vekt (kg) brutto/netto: | 1.089 / 0.988 |

Forpakningsstørrelse (mm): 310 x 93 x 69

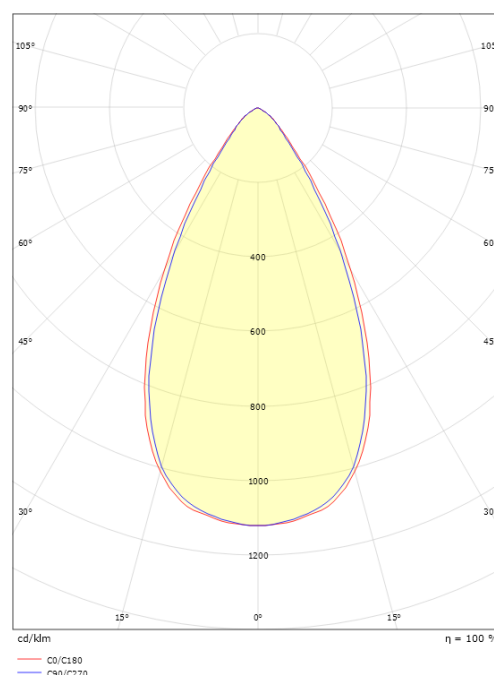

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 2 9 3