

View

« Tilbake til artikkellisten

View Sort m/ kontakt 680lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:  
3000062  
EAN:  
7021981114350  
SG artikkelnr:  
111435



FDV

Monteringsanvisning

Last ned


- 
- IK10
- IP44
- IP20
- 
- CE


|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Elektrisk                    |                                    |
| Systemeffekt (W):            | 16W                                |
| Spenning:                    | 220-240V                           |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Lysteknikk                 |                |
| Type lyskilde:             | LED            |
| Effektiv lysstrøm (lm):    | 680lm          |
| Effekt:                    | 43 lm/W        |
| Fargetemperatur:           | 2700K          |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>90          |
| Levetid:                   | L70/B10>50.000 |
| Lysstråling:               | Direkte        |
| Optikk:                    | Plast, opal    |
| UGR:                       | UGR<28         |
| Fotobiologisk sikkerhet:   | RG 0           |

|           |             |
|-----------|-------------|
| Dimmetype |             |
| Type:     | Faseavsnitt |

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Beskyttelse</b>                    |                                                                 |
| Isolasjonsklasse:                     | Klasse I                                                        |
| <b>Energi og godkjenning</b>          |                                                                 |
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | E                                                               |
| Breeam:                               | Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05) |
| <b>Materialer og overflater</b>       |                                                                 |
| Material:                             | Aluminium                                                       |
| Farge:                                | Sort RAL 9004                                                   |
| Avskjermingens materiale:             | UV-stabilisert polykarbonat                                     |
| <b>Montering/Tilkobling</b>           |                                                                 |
| Montering:                            | Innendørs                                                       |
| <b>Dimensjoner</b>                    |                                                                 |
| Lengde (mm) L:                        | 460                                                             |
| Bredde (mm) W:                        | 150                                                             |
| Høyde (mm) H:                         | 60                                                              |
| Dybde (D):                            | 135                                                             |
| Vekt (kg) brutto/netto:               | 1.38 / 1.15                                                     |
| <b>Forpakning</b>                     |                                                                 |
| Forpakningsstørrelse (mm):            | 470 x 155 x 68                                                  |

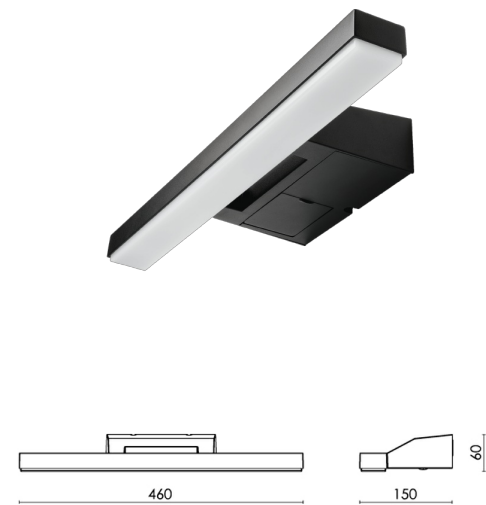

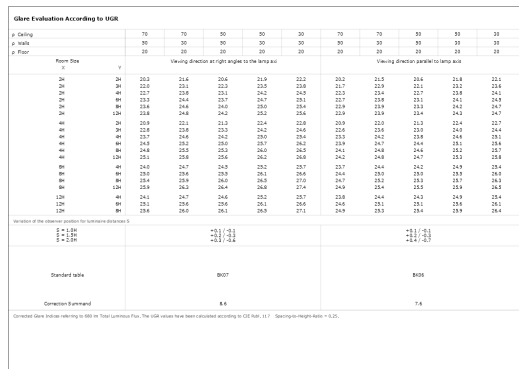

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017

3/4



Logg på