

View

« Tilbake til artikkellisten

View Hvit 870lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:
3000202
EAN:
7021981114206
SG artikkelnr:
111420




	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned


-
- IK10
- IP44
- IP20
-
- CE

Elektrisk	
Systemeffekt (W):	16W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	870lm
Effekt:	54 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal
UGR:	UGR<28
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Sunda Hus:	C-
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	460
Bredde (mm) W:	135
Høyde (mm) H:	60
Dybde (D):	135
Vekt (kg) brutto/netto:	0.976 / 0.802
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	470 x 142 x 70

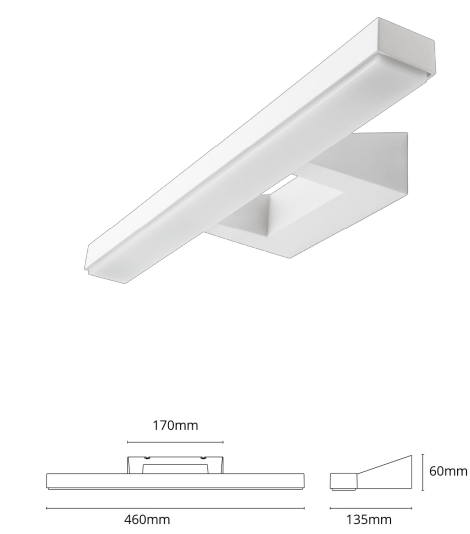

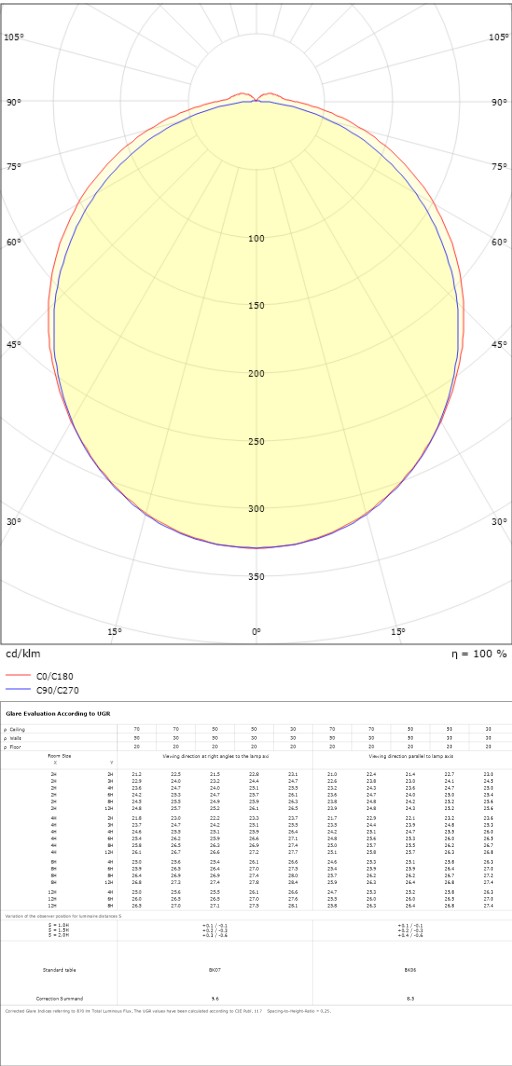

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på