

View

« Tilbake til artikkellisten

View 900 Hvit 1860lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:
3000232
EAN:
7021981114312
SG artikkelnr:
111431



FDV

Monteringsanvisning

Last ned

-
- IK10
- IP44
- IP20
-
- CE

Elektrisk	
Systemeffekt (W):	30W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1860lm
Effekt:	62 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal
UGR:	UGR<28
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype	
Type:	

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
-------------------	-----------

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
---------------------------------------	---

Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
---------	---

Materialer og overflater

Material:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Modul:	900
Tilkobling:	Hurtigklemme


Dimensjoner

Lengde (mm) L:	896
Bredde (mm) W:	135
Høyde (mm) H:	60
Dybde (D):	135
Vekt (kg) brutto/netto:	1.621 / 1.262

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	917 x 142 x 68
----------------------------	----------------



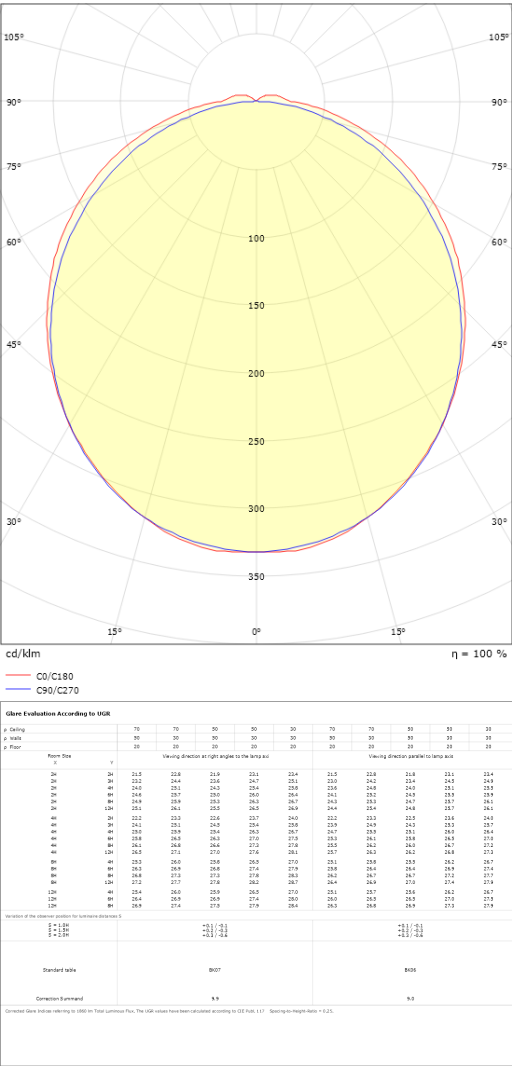

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på