

View

« Tilbake til artikkellisten

View Hvit m/ kontakt 870lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:
3000438
EAN:
7021981114336
SG artikkelnr:
111433



	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned

-
- IK10
- IP44
- IP20
-
- CE

Elektrisk	
Systemeffekt (W):	16W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	870lm
Effekt:	54 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype	
Type:	

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
-------------------	----------

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
---------------------------------------	---

Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
---------	---

Materialer og overflater

Material:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme


Dimensjoner

Lengde (mm) L:	460
Bredde (mm) W:	150
Høyde (mm) H:	60
Dybde (D):	150
Vekt (kg) brutto/netto:	1.38 / 1.15

Forpakning

Forpkningsstørrelse (mm):	470 x 155 x 68
---------------------------	----------------

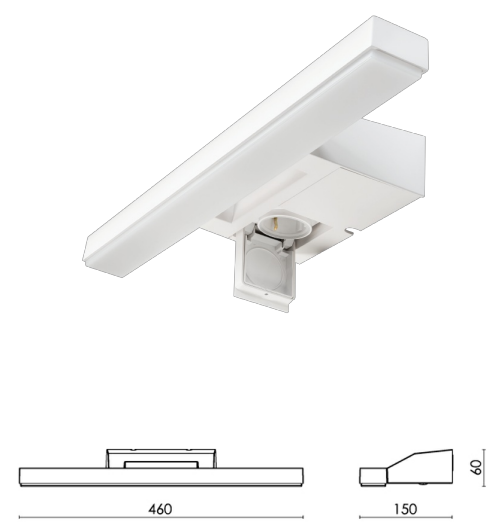

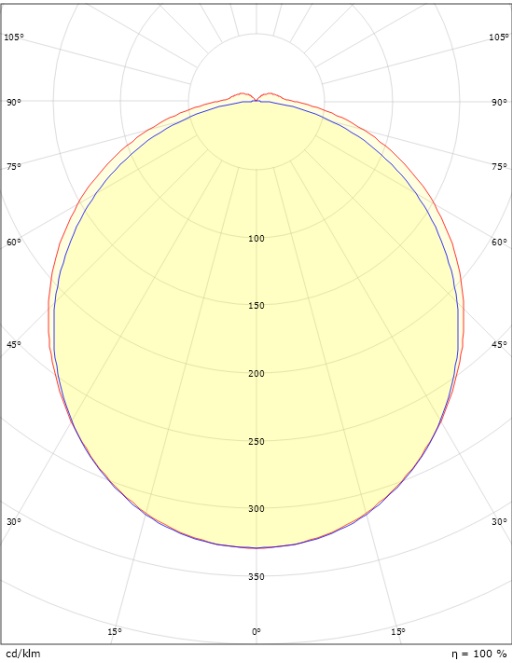

Observe Evaluation According to VGR												
α ceiling	70	70	90	90	90	90	70	70	90	90	90	30
α walls	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
α floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to the lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
h												
2m	2m	21.2	22.0	21.9	22.8	23.1	21.0	21.4	21.4	22.7	23.9	
3m	3m	22.9	24.0	23.0	24.4	24.7	22.6	23.9	23.9	24.1	24.9	
4m	4m	23.6	24.7	24.0	25.1	25.3	23.2	24.3	24.3	24.7	25.9	
5m	5m	24.2	25.3	25.1	26.7	26.1	23.8	25.1	25.0	25.9	27.4	
6m	6m	24.9	25.9	24.9	26.9	26.3	23.8	24.9	24.2	25.2	26.9	
7m	7m	24.6	25.7	25.0	26.5	26.5	23.9	24.6	24.2	25.2	25.5	
8m	8m	21.9	23.0	22.2	23.3	23.7	21.7	22.9	22.1	23.2	23.8	
9m	9m	22.7	24.7	24.0	25.1	25.9	23.9	24.4	23.9	24.4	25.7	
10m	10m	24.4	25.9	25.0	26.9	26.4	24.2	25.1	24.7	25.9	26.9	
11m	11m	25.4	26.2	25.9	26.9	26.6	27.1	24.9	25.1	26.9	26.7	
12m	12m	25.6	26.2	26.2	26.9	27.4	25.9	25.7	25.9	26.2	26.7	
13m	13m	26.1	26.7	26.6	27.2	27.7	26.1	25.9	25.7	26.3	26.8	
14m	14m	25.0	25.6	25.4	26.1	26.6	24.6	25.3	25.1	25.8	26.3	
15m	15m	25.9	26.9	26.4	27.0	27.5	25.4	25.9	25.9	26.4	27.0	
16m	16m	26.4	26.9	26.9	27.4	28.0	26.7	26.1	26.2	26.7	27.2	
17m	17m	26.8	27.3	27.4	27.8	28.4	26.9	26.2	26.4	26.4	27.4	
Variation of the observed position for luminaires diameter 5												
5	5	21.2	22.0	21.9	22.8	23.1	21.0	21.4	21.4	22.7	23.9	
6	6	22.9	24.0	23.0	24.4	24.7	22.6	23.9	23.9	24.1	24.9	
7	7	23.6	24.7	24.0	25.1	25.3	23.2	24.3	24.3	24.7	25.9	
8	8	24.2	25.3	25.1	26.7	26.1	23.8	25.1	25.0	25.9	27.4	
9	9	24.9	25.9	24.9	26.9	26.3	23.8	24.9	24.2	25.2	26.9	
10	10	24.6	25.7	25.0	26.5	26.5	23.9	24.6	24.2	25.2	25.5	
11	11	21.9	23.0	22.2	23.3	23.7	21.7	22.9	22.1	23.2	23.8	
12	12	22.7	24.7	24.0	25.1	25.9	23.9	24.4	23.9	24.4	25.7	
13	13	24.4	25.9	25.0	26.9	26.4	24.2	25.1	24.7	25.9	26.9	
14	14	25.4	26.2	25.9	26.9	26.6	27.1	24.9	25.1	26.9	26.7	
15	15	25.6	26.2	26.2	26.9	27.4	25.9	25.7	25.9	26.2	26.7	
16	16	26.1	26.7	26.6	27.2	27.7	26.1	25.9	25.7	26.3	26.8	
17	17	25.0	25.6	25.4	26.1	26.6	24.6	25.3	25.1	25.8	26.3	
18	18	25.9	26.9	26.4	27.0	27.5	25.4	25.9	25.9	26.4	27.0	
19	19	26.4	26.9	26.9	27.4	28.0	26.7	26.1	26.2	26.7	27.2	
20	20	26.8	27.3	27.4	27.8	28.4	26.9	26.2	26.4	26.4	27.4	
Correction Symmetrical												
Corrected beam diameter according to VGR on Total Luminous Flux. The VGR values have been calculated according to CIE Rec. 117. Spectral Weight factor = 0.25.												
Standard value	B007						B008					
Correction Symmetrical	0.6						0.3					

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på