

View

« Tilbake til artikkellisten

View Hvit m/ kontakt 930lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:
3000439
EAN:
7021981114343
SG artikkelnr:
111434



	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned

-
- IK10
- IP44
- IP20
-
- CE

Elektrisk	
Systemeffekt (W):	16W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	930lm
Effekt:	58 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype
Type:

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
-------------------	----------

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
---------------------------------------	---

Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
---------	---

Materialer og overflater

Material:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme


Dimensjoner

Lengde (mm) L:	460
Bredde (mm) W:	150
Høyde (mm) H:	60
Dybde (D):	135
Vekt (kg) brutto/netto:	1.38 / 1.15

Forpakning

Forpkningsstørrelse (mm):	470 x 155 x 68
---------------------------	----------------

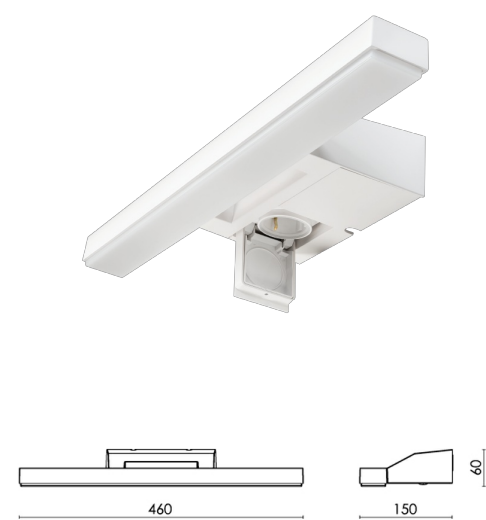

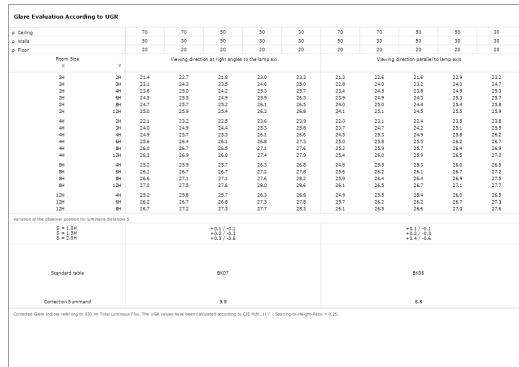

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017

3/4



Logg på