

View

« Tilbake til artikkellisten

View 900 Sort 1580lm 4000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:
3000450
EAN:
7021981144333
SG artikkelnr:
114433



FDV

Monteringsanvisning

Last ned


-
- IK10
- IP44
- IP20
-
- CE


Elektrisk	
Systemeffekt (W):	30W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1580lm
Effekt:	53 lm/W
Fargetemperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Modul:	900
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	896
Bredde (mm) W:	135
Høyde (mm) H:	60
Dybde (D):	135
Vekt (kg) brutto/netto:	1.621 / 1.262
Forpakning	
Forpkningsstørrelse (mm):	917 x 142 x 68

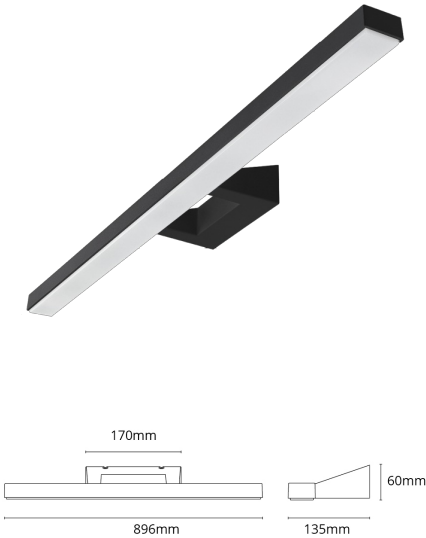

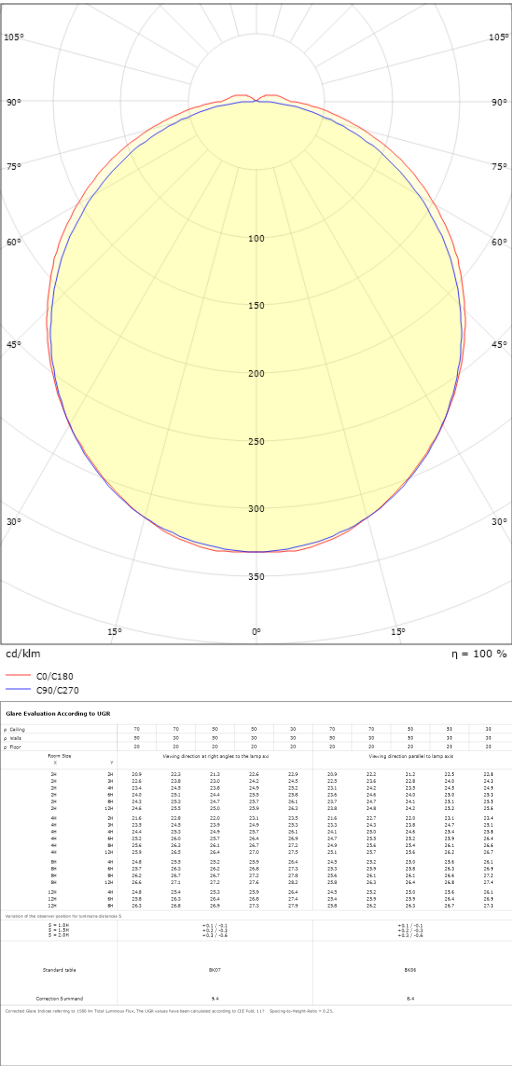

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)

SG Armaturen AS

Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway

firmapost@sg-as.no

+47 37 500 300



Logg på