

Spike

« Tilbake til artikkellisten

Spike Grafitt 800lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3100408
EAN:
7021986239300
SG artikkelnr:
623930



FDV

Monteringsanvisning

Last ned



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	11W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	800lm
Effekt:	73 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal
Lysspredning:	95°
Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F

Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedömning: Ja

Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Material: Aluminium

Farge: Grafitt

Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Utendør

Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 180

Bredde (mm) W: 171


Høyde (mm) H: 173


Dybde (D): 155

Vekt (kg) brutto/netto: 1.764 / 1.47

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 180 x 165 x 185



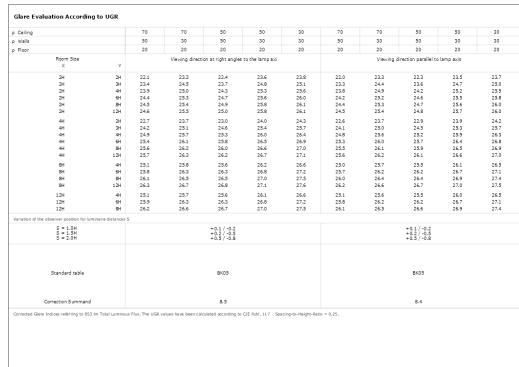

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017

3/4



Logg på