

Hovden

« Tilbake til artikkellisten

Hovden Grafitt Mini 540lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3102000
EAN:
7021986300000
SG artikkelnr:
630000



	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	8W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	540lm
Effekt:	68 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Linse
Lysspredning:	15°
Synlig flimmer (SVM):	0
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0

Dimmetype

Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Utendør
Kabel:	Kabel 2m
Tilkobling:	Inkl. ledning og støpsel
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	95
Bredde (mm) W:	46
Høyde (mm) H:	100
Vekt (kg) brutto/netto:	0.66 / 0.6
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	150 x 125 x 65



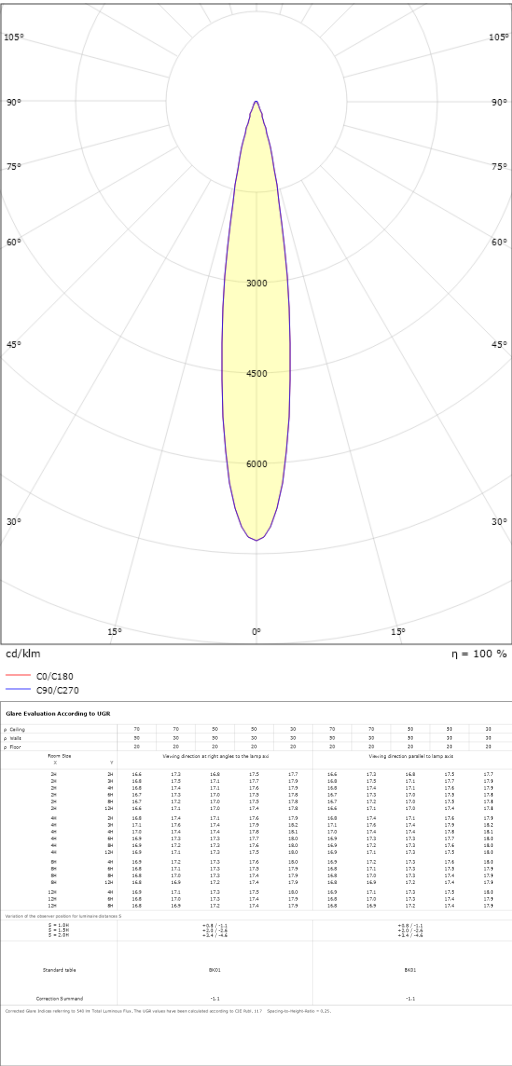

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠

SG Armaturen AS

📍

Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway

@

firmapost@sg-as.no

📞

+47 37 500 300



Logg på