

Hovden

« Tilbake til artikkellisten

Hovden Grafitt Midi 1140lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3102003
EAN:
7021986300055
SG artikkelnr:
630005



FDV

Monteringsanvisning

Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	12W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1140lm
Effekt:	95 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Linse
Lysspredning:	36°
Synlig flimmer (SVM):	0
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.01

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Utendør
Kabel:	Kabel 2m
Tilkobling:	Inkl. ledning og støpsel
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	100
Bredde (mm) W:	61
Høyde (mm) H:	116
Vekt (kg) brutto/netto:	0.969 / 0.881
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	160 x 120 x 80



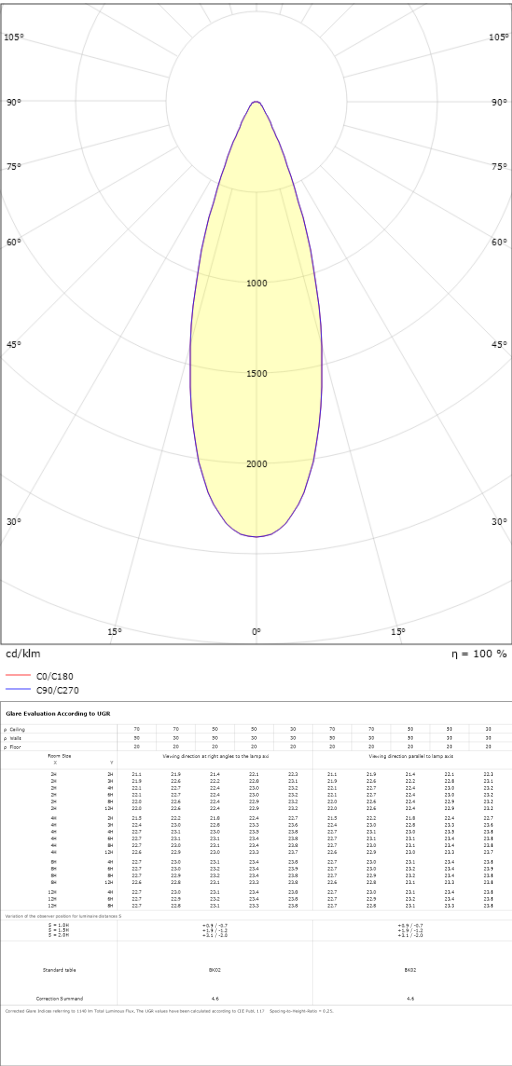



Logg på