

# Artes

« Tilbake til artikkellisten

## Artes Grafitt 340lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:

3102594

EAN:

7021986417043

SG artikkelnr:

641704



FDV



Monteringsanvisning



Last ned



IK10

IP65



### Elektrisk

Systemeffekt (W):

8W

Spenning:

220-240V

Maks. armaturer per sikring:

B10: 90, B16: 150, C10: 90, C16: 150

### Lysteknikk

Type lyskilde:

LED

Effektiv lysstrøm (lm):

340lm

Effekt:

43 lm/W

Fargetemperatur:

3000K

Fargegjengivelse (Ra/CRI):

Ra>80

MacAdams faktor:

SDCM: 3

Levetid:

L80/B20>60.000

Optikk:

Linse

Synlig flimmer (SVM):


0.07


Stroboskopisk flimmer (SVM):

0.32

### Dimmetype

Type:	Faseavsnitt
<b>Beskyttelse</b>	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
<b>Energi og godkjenning</b>	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Sunda Hus:	C+
<b>Materialer og overflater</b>	
Material:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
<b>Montering/Tilkobling</b>	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme
<b>Dimensjoner</b>	
Lengde (mm) L:	120
Bredde (mm) W:	110
Høyde (mm) H:	120
Vekt (kg) brutto/netto:	0.98 / 0.797
<b>Forpakning</b>	
Forpakningsstørrelse (mm):	125 x 125 x 130

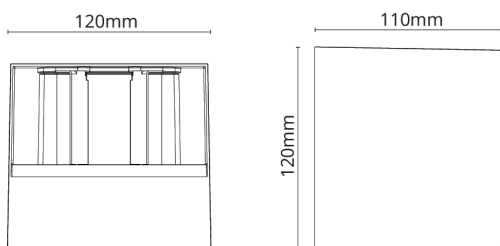

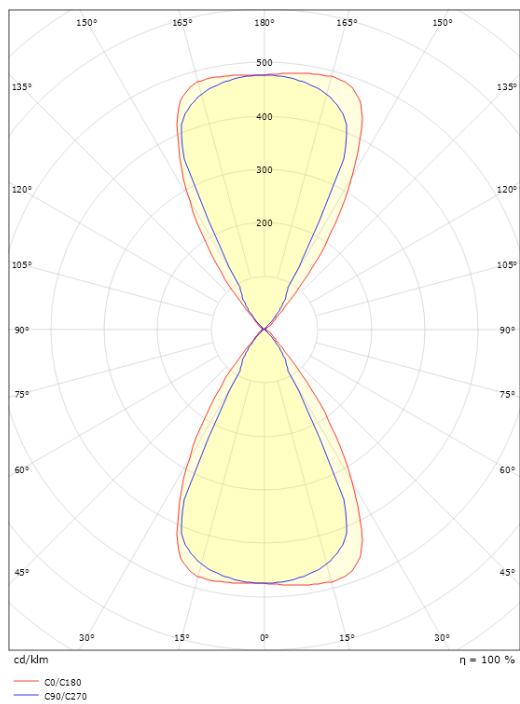

[Om SG](#)

[Kontakt SG](#)

[SGs personvern- og  
databeskyttelsesretningslinjene](#)

[Informasjonskapselpolicy](#)

[Samfunnsansvar](#)

[Transparency Act \(Åpenhetsloven\)](#)



[SG Armaturen AS](#)



[Skytterheia 25  
N-4790 Lillesand  
Norway](#)



[firmapost@sg-as.no](mailto:firmapost@sg-as.no)



[+47 37 500 300](tel:+4737500300)

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017



[Logg på](#)