

Spike

« Tilbake til artikkellisten

Spike Sort Uplight 890lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3104338
EAN:
7021986149135
SG artikkelnr:
614913



FDV


Monteringsanvisning


Last ned



Elektrisk	
Watt:	11W+6W
Systemeffekt (W):	17W
Spenning:	220-240V
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Stikkontakt:	GU10
Lyskilde inkludert:	Ja
Effektiv lysstrøm (lm):	890lm
Effekt:	52 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal/gjennomsiktig
Lysspredning:	95° ned / 15° opp

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Sunda Hus:	C+
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat/ UV-stabilisert PMMA
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	180
Bredde (mm) W:	171
Høyde (mm) H:	173
Dybde (D):	155
Vekt (kg) brutto/netto:	1.86 / 1.74
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	180 x 165 x 185



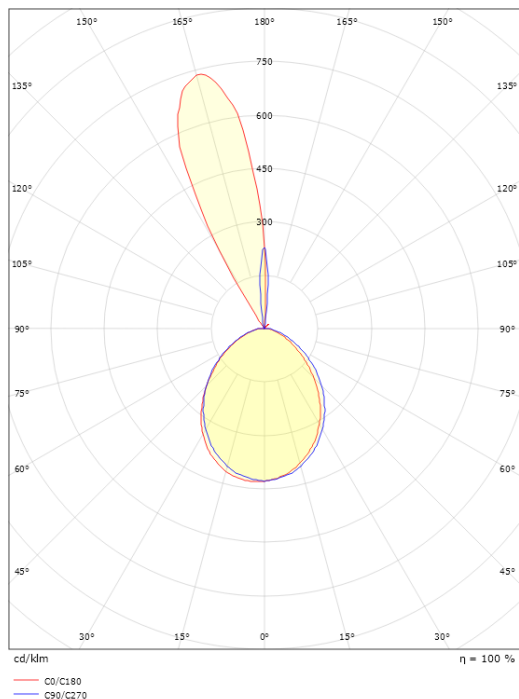

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)



SG Armaturen AS



Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway



firmapost@sg-as.no



+47 37 500 300



Logg på