

Tanto

« Tilbake til artikkellisten

Tanto 1100 Grafitt 330lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3104644
EAN:
7021986435405
SG artikkelnr:
643540



FDV

Monteringsanvisning

Last ned





Elektrisk
Systemeffekt (W): 11.5W
Spennning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk
Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 330lm
Effekt: 29 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B50>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Plast, opal
Lysspredning: 120°

Dimmetype

Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Glødetrådtestet:	850°C - 30s
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Sunda Hus:	C+
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Modul:	1100
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	130
Diameter (mm) D:	270
Dybde (D):	130
Vekt (kg) brutto/netto:	2.05 / 1.802
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	270 x 270 x 130

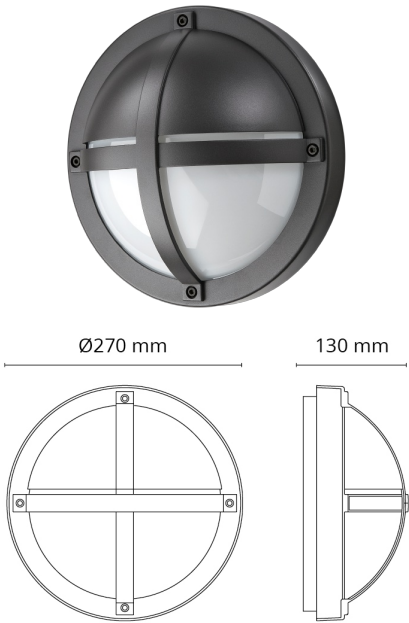

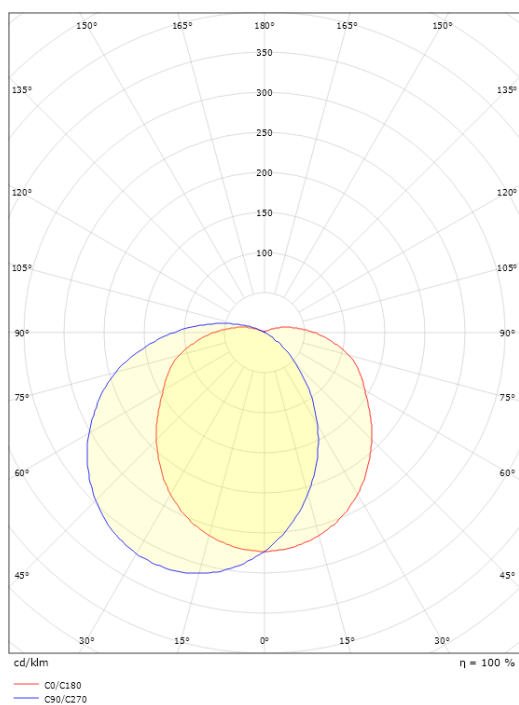

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300