

Primo

« Tilbake til artikkellisten

Primo 1100 Grafitt 740lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3104656
EAN:
7021986435702
SG artikkelnr:
643570



FDV

Monteringsanvisning


Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	11.5W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	740lm
Effekt:	64 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal
Lysspredning:	120°
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Glødetrådtestet:	850°C - 30s
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja
Sunda Hus:	C+
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Modul:	1100
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	120
Diameter (mm) D:	270
Dybde (D):	120
Vekt (kg) brutto/netto:	1.95 / 1.74
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	270 x 270 x 120

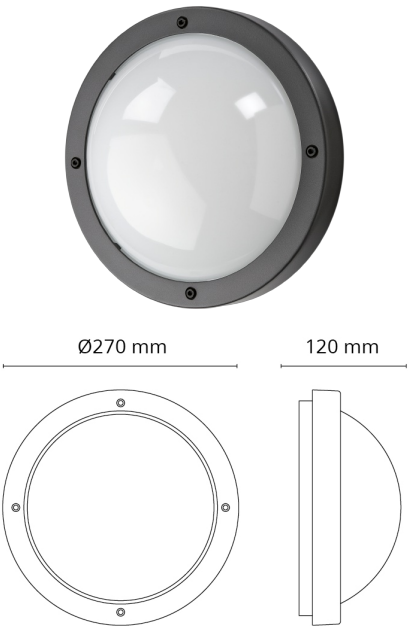

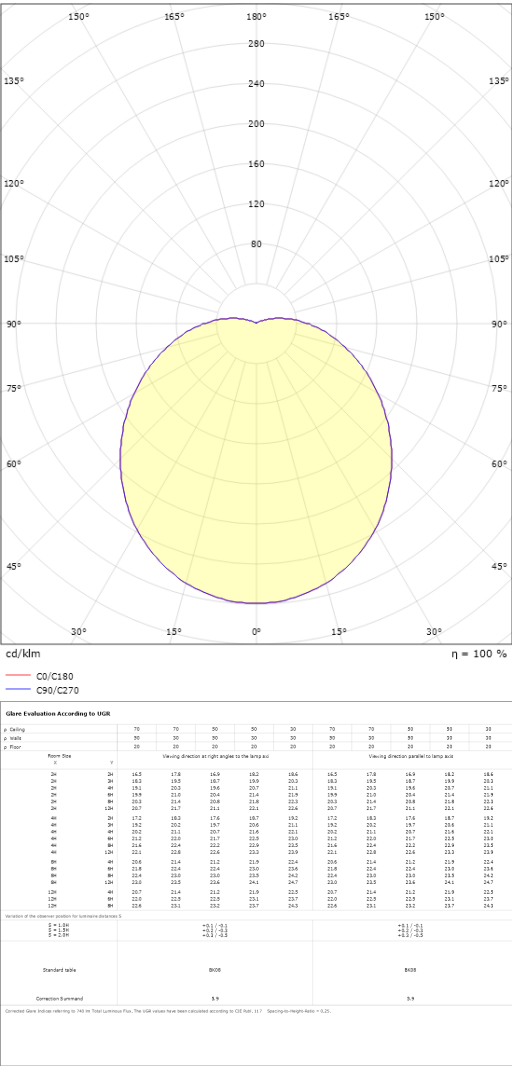

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på