

LEDstar Slim

« Tilbake til artikkellisten

LEDstar Slim Hvit 240lm 2700K Ra>90

El-nummer:
3201426
EAN:
7021989121404
SG artikkelnr:
912140



	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned



Elektrisk	
Watt:	4,5W
Systemeffekt (W):	5W
Spenning:	24V
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	240lm
Effekt:	48 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast klar
Lysspredning:	105°
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse III

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:

G

Materialer og overflater

Material:

Aluminium

Farge:

Hvit

Montering/Tilkobling

Montering:

Innfelling, Innendørs

Kabel:

Kabel 3m

Dimensjoner

Høyde (mm) H:

13

Diameter (mm) D:

65

Innfellingsdiameter (mm):

55

Innfellingshøyde (mm):

11


Vekt (kg) brutto/netto:


0.108 / 0.045

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm):

70 x 70 x 95

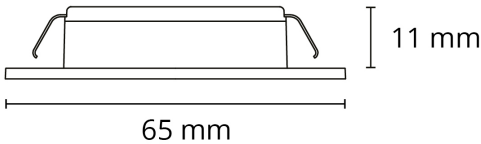

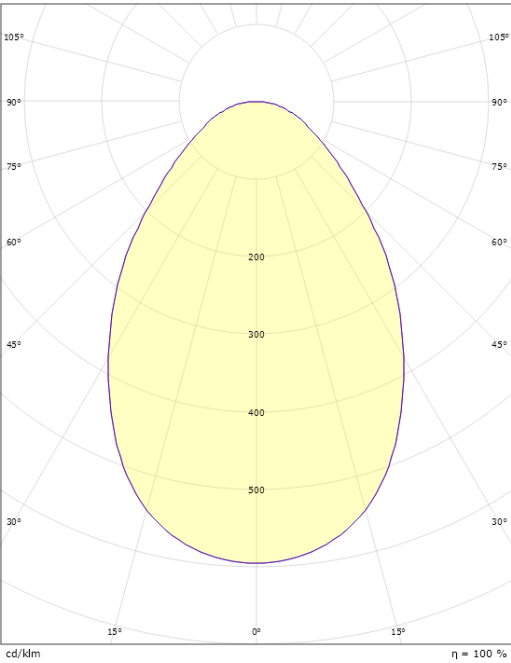

cd/km
C0/C180
C90/C270
η = 100 %

Cave Evaluation According to VGR												
α ceiling	70	70	50	30	30	70	70	50	30	30	30	30
α walls	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
α floor	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Room Size	Viewing direction at right angles to the lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
h												
20	20	24.9	26.0	25.1	26.2	26.4	24.9	26.0	25.1	26.2	26.4	26.4
20	30	23.9	26.9	26.9	27.2	27.5	23.9	26.9	26.9	27.2	27.5	27.5
20	40	26.9	27.4	26.9	27.7	28.0	26.9	27.4	26.9	27.7	28.0	28.0
20	50	28.9	27.9	27.5	28.1	28.5	28.9	27.9	27.5	28.1	28.5	28.5
20	60	27.1	27.8	27.4	28.2	28.9	27.1	27.8	27.4	28.2	28.9	28.9
20	70	27.1	27.8	27.5	28.2	28.6	27.1	27.8	27.5	28.2	28.6	28.6
40	20	23.3	26.2	25.6	26.9	26.9	23.3	26.2	25.6	26.9	26.9	26.9
40	30	26.4	27.4	27.0	27.7	28.1	26.4	27.4	27.0	27.7	28.1	28.1
40	40	27.3	28.0	27.7	28.4	28.7	27.3	28.0	27.7	28.4	28.7	28.7
40	50	27.9	28.0	28.2	28.9	29.1	27.9	28.0	28.2	28.9	29.1	29.1
40	60	28.1	28.4	28.5	29.0	29.5	28.1	28.4	28.5	29.0	29.5	29.5
40	70	28.2	28.7	28.7	29.1	29.6	28.2	28.7	28.7	29.1	29.6	29.6
80	20	27.6	28.1	28.0	28.7	28.9	27.6	28.1	28.0	28.7	28.9	28.9
80	30	28.1	28.8	28.9	29.2	29.6	28.1	28.8	28.9	29.2	29.6	29.6
80	40	28.4	28.8	29.1	29.4	29.7	28.4	28.8	29.1	29.4	29.7	29.7
80	50	28.8	29.1	29.3	29.6	29.1	28.8	29.1	29.3	29.6	29.1	29.1
120	20	27.6	28.1	28.1	28.7	28.9	27.6	28.1	28.1	28.7	28.9	28.9
120	30	28.4	28.8	28.9	29.2	29.7	28.4	28.8	28.9	29.2	29.7	29.7
120	40	28.7	29.0	29.2	29.5	29.0	28.7	29.0	29.2	29.5	29.0	29.0
Variation of the observed position for luminaires directed 0°												
0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Standard value	B025						B025					
Correction Symmetrical	11.0						11.0					
Corrected beam diameter according to 240 in Test luminaires Plus. The VGR values have been calculated according to CIE Rec. 117. Spotting-to-height ratio = 0.25.												

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på