

Junistar IsoSafe DimToWarm

« Tilbake til artikkellisten

Junistar IsoSafe DimToWarm Børstet stål 510lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer:
3202528
EAN:
7021989012320
SG artikkelnr:
901232



	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned

IsoSafe

IP44


SELV


CE

Elektrisk	
Watt:	7W
Systemeffekt (W):	8W
Spenning:	220-240V
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	510lm
Effekt:	64 lm/W
Fargetemperatur:	2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>95
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor
Lysspredning:	42°

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Børstet stål
Avskjermingens materiale:	Herdet glass
Montering/Tilkobling	
Montering:	Innfelling, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	56
Diameter (mm) D:	94
Innfellingsdiameter (mm):	83
Innfellingshøyde (mm):	54
Avstand til brennbart materiale (mm):	0mm
Vekt (kg) brutto/netto:	0.5 / 0.38
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	130 x 115 x 85

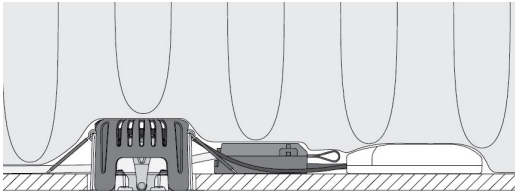

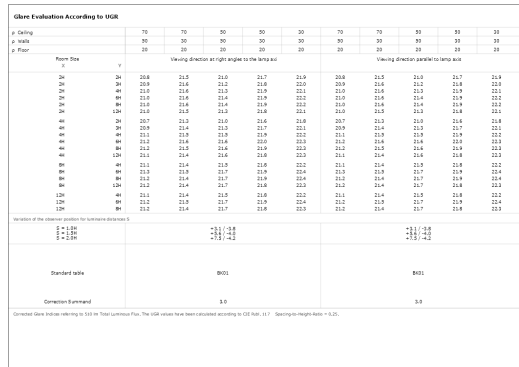

SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på