

Rax Soft 150

« Tilbake til artikkellisten

Rax Soft 150 Sort 1600 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3203218
EAN:
7021982125560
SG artikkelnr:
212556



FDV

Monteringsanvisning


Last ned


-
-
- IK08
- IP20
- IP44
-
- SELV
-

Elektrisk	
Systemeffekt (W):	15W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1530lm
Nødlumen:	Nødllys 320lm
Effekt:	102 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Sort reflektor
Lysspredning:	65°

UGR:	UGR<19
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1
Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Materialer og overflater	
Material:	Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge:	Sort
Avskjermingens materiale:	Polycarbonat (PC)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Innfelling, Innendørs
Tilkobling:	3 pol Linect / hurtigklemme
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	83
Diameter (mm) D:	166
Innfellingsdiameter (mm):	150
Innfellingshøyde (mm):	80
Vekt (kg) brutto/netto:	0.97 / 0.77
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	190 x 190 x 92

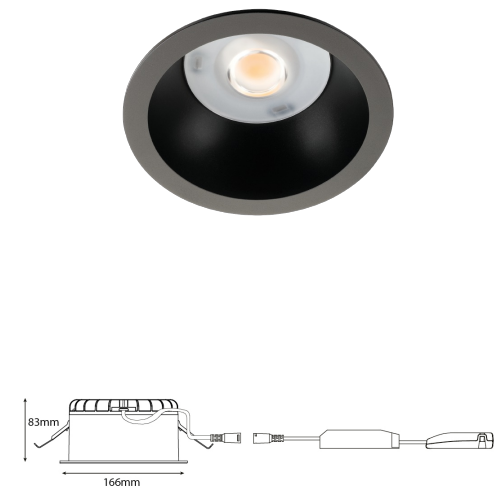

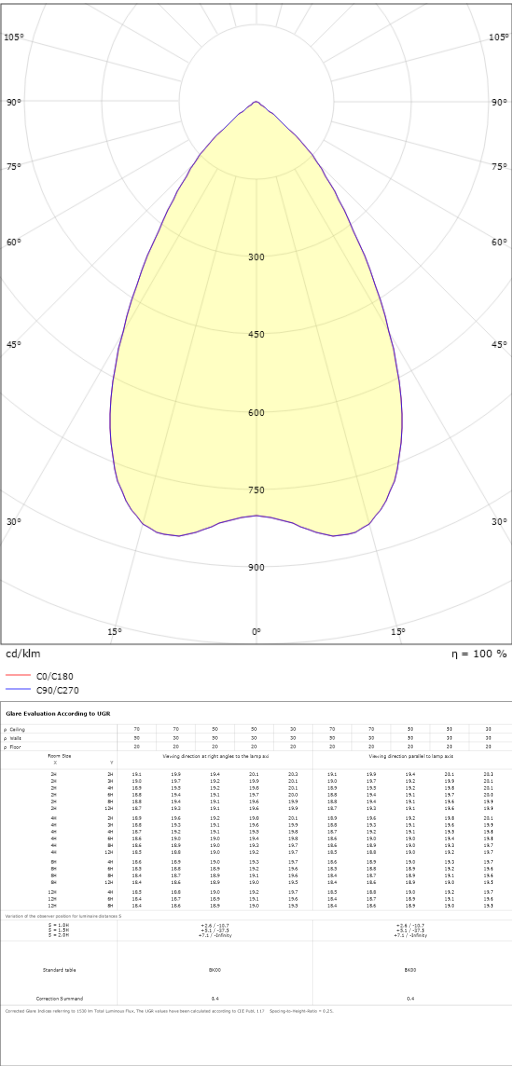

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på