

Zip Tube Mini

« Tilbake til artikkellisten

Zip Tube Mini Hvit 880lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer:
3203653
EAN:
7021983206084
SG artikkelnr:
320608



FDV

Monteringsanvisning


Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	14W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	880lm
Effekt:	63 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra 98
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor medium
Lysspredning:	40°
Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Zip skinne (adapter inkludert)
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	160
Bredde (mm) W:	59
Høyde (mm) H:	160
Vekt (kg) brutto/netto:	0.5 / 0.455
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	90 x 70 x 195



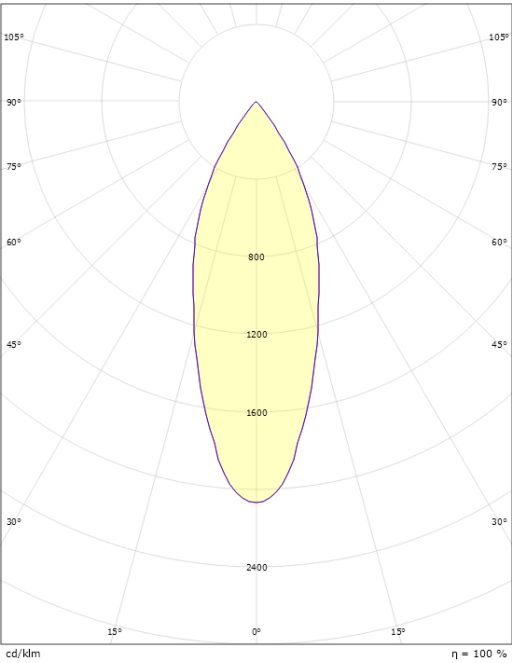

Cd/C270											
Cd Evaluation According to VGR											
	70	70	50	30	20	20	70	70	50	30	20
α Ceiling											
α Walls											
α Floor											
Room Size	Viewing direction at right angles to the lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis				
h											
2m	2m	18.6	19.2	18.9	19.4	19.4	18.6	19.2	18.9	19.4	19.4
3m	3m	18.0	18.1	18.9	19.2	19.5	18.0	18.1	18.9	19.2	19.3
4m	4m	18.4	18.9	19.7	19.2	19.5	18.4	18.9	19.7	19.2	19.3
5m	5m	18.2	18.8	19.7	19.1	19.5	18.2	18.8	19.7	19.1	19.4
6m	6m	18.3	18.8	19.6	19.1	19.4	18.3	18.9	19.6	19.1	19.4
7m	7m	18.2	18.7	19.6	19.0	19.3	18.2	18.7	19.6	19.0	19.3
8m	8m	18.4	18.9	19.7	19.2	19.5	18.4	18.9	19.7	19.2	19.3
9m	9m	18.2	18.7	19.6	19.1	19.3	18.2	18.7	19.6	19.1	19.3
10m	10m	18.2	18.6	19.6	19.0	19.2	18.2	18.6	19.6	19.0	19.2
11m	11m	18.1	18.6	19.5	18.9	19.2	18.1	18.6	19.5	18.9	19.2
12m	12m	18.0	18.4	19.5	18.7	19.1	18.0	18.4	19.5	18.7	19.1
13m	13m	18.0	18.3	19.5	18.7	19.1	18.0	18.3	19.5	18.7	19.1
14m	14m	18.1	18.4	19.5	18.7	19.1	18.1	18.4	19.5	18.7	19.1
15m	15m	18.0	18.3	19.5	18.7	19.1	18.0	18.3	19.5	18.7	19.1
16m	16m	18.0	18.3	19.5	18.7	19.1	18.0	18.3	19.5	18.7	19.1
17m	17m	18.1	18.4	19.5	18.7	19.1	18.1	18.4	19.5	18.7	19.1
18m	18m	18.0	18.3	19.5	18.7	19.1	18.0	18.3	19.5	18.7	19.1
19m	19m	17.9	18.3	19.4	18.6	19.0	17.9	18.3	19.4	18.6	19.0
20m	20m	17.9	18.2	19.4	18.5	18.9	17.9	18.2	19.4	18.5	18.9
Variation of the observed position for luminaires diameter 5											
5 ± 0.25m		+0.5 / -0.75					+0.5 / -0.75				
5 ± 0.25m		+0.5 / -0.64					+0.5 / -0.64				
Standard value		B000					B000				
Correction Symmetrical		-0.1					-0.1				
Corrected beam diameter referring to 800 on Test luminous flux. The VGR values have been calculated according to CIE Rec. 117. Spotting-to-height ratio = 0.25.											

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på