

Zip Tube Mini

« Tilbake til artikkellisten

Zip Tube Mini Sort 880lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer:
3203656
EAN:
7021983206121
SG artikkelnr:
320612
Erstatter:
3469



FDV

Monteringsanvisning

Last ned





Elektrisk	
Systemeffekt (W):	14W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	880lm
Effekt:	63 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra 98
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor medium
Lysspredning:	40°

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Zip skinne (adapter inkludert)
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	160
Diameter (mm) D:	59
Vekt (kg) brutto/netto:	0.5 / 0.455
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	90 x 70 x 195



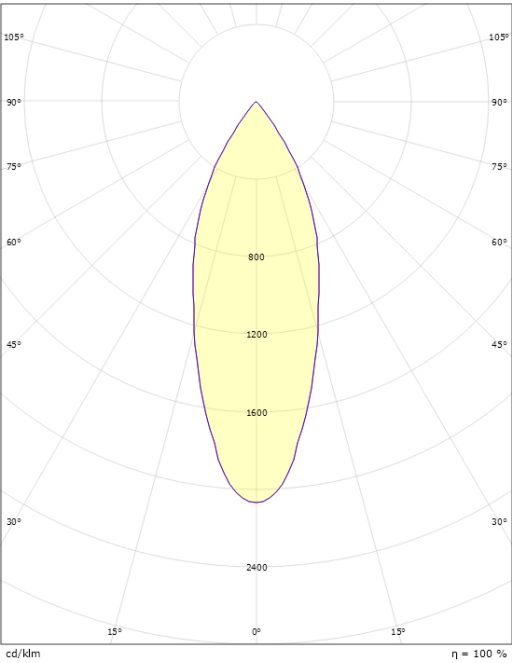

cd/km

η = 100 %

— C0/C180
— C90/C270

Glare Evaluation According to VGR												
α	70	70	50	30	30	70	70	50	30	30	70	30
α	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
α	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to the lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
h												
20	20	18.4	18.2	18.9	19.4	19.4	18.6	18.6	19.2	18.9	19.4	19.4
30	30	18.5	18.1	18.8	19.3	19.3	18.5	18.5	19.1	18.8	19.3	19.3
40	40	18.4	18.0	18.7	19.2	19.2	18.4	18.4	18.9	18.7	19.2	19.2
50	50	18.3	17.9	18.6	19.1	19.1	18.3	18.3	18.8	18.6	19.1	19.1
60	60	18.2	17.8	18.5	19.0	19.0	18.2	18.2	18.7	18.5	19.0	19.0
80	80	18.0	17.6	18.3	18.8	18.8	18.0	18.0	18.5	18.3	18.8	18.8
100	100	17.8	17.4	18.1	18.6	18.6	17.8	17.8	18.3	18.1	18.6	18.6
120	120	17.6	17.2	17.9	18.4	18.4	17.6	17.6	18.1	17.9	18.4	18.4
150	150	17.3	16.9	17.6	18.1	18.1	17.3	17.3	17.8	17.6	18.1	18.1
200	200	16.8	16.4	17.1	17.6	17.6	16.8	16.8	17.3	17.1	17.6	17.6
300	300	16.1	15.7	16.4	16.9	16.9	16.1	16.1	16.6	16.4	16.9	16.9
400	400	15.6	15.2	15.9	16.4	16.4	15.6	15.6	16.1	15.9	16.4	16.4
500	500	15.1	14.7	15.4	15.9	15.9	15.1	15.1	15.6	15.4	15.9	15.9
600	600	14.6	14.2	14.9	15.4	15.4	14.6	14.6	15.1	14.9	15.4	15.4
800	800	13.9	13.5	14.2	14.7	14.7	13.9	13.9	14.4	14.2	14.7	14.7
1000	1000	13.2	12.8	13.5	14.0	14.0	13.2	13.2	13.7	13.5	14.0	14.0
1500	1500	12.3	11.9	12.6	13.1	13.1	12.3	12.3	12.8	12.6	13.1	13.1
2000	2000	11.6	11.2	11.9	12.4	12.4	11.6	11.6	12.1	11.9	12.4	12.4
3000	3000	10.8	10.4	11.1	11.6	11.6	10.8	10.8	11.3	11.1	11.6	11.6
4000	4000	10.2	9.8	10.5	11.0	11.0	10.2	10.2	10.7	10.5	11.0	11.0
5000	5000	9.6	9.2	9.9	10.4	10.4	9.6	9.6	10.1	9.9	10.4	10.4
6000	6000	9.1	8.7	9.4	9.9	9.9	9.1	9.1	9.6	9.4	9.9	9.9
8000	8000	8.4	8.0	8.7	9.2	9.2	8.4	8.4	8.9	8.7	9.2	9.2
10000	10000	7.8	7.4	8.1	8.6	8.6	7.8	7.8	8.3	8.1	8.6	8.6
15000	15000	6.9	6.5	7.2	7.7	7.7	6.9	6.9	7.4	7.2	7.7	7.7
20000	20000	6.3	5.9	6.6	7.1	7.1	6.3	6.3	6.8	6.6	7.1	7.1
30000	30000	5.5	5.1	5.8	6.3	6.3	5.5	5.5	6.0	5.8	6.3	6.3
40000	40000	4.9	4.5	5.2	5.7	5.7	4.9	4.9	5.4	5.2	5.7	5.7
50000	50000	4.4	4.0	4.7	5.2	5.2	4.4	4.4	4.9	4.7	5.2	5.2
60000	60000	4.0	3.6	4.3	4.8	4.8	4.0	4.0	4.5	4.3	4.8	4.8
80000	80000	3.4	3.0	3.7	4.2	4.2	3.4	3.4	3.9	3.7	4.2	4.2
100000	100000	2.9	2.5	3.2	3.7	3.7	2.9	2.9	3.4	3.2	3.7	3.7
150000	150000	2.2	1.8	2.5	3.0	3.0	2.2	2.2	2.7	2.5	3.0	3.0
200000	200000	1.7	1.3	2.0	2.5	2.5	1.7	1.7	2.2	2.0	2.5	2.5
300000	300000	1.2	0.8	1.5	2.0	2.0	1.2	1.2	1.7	1.5	2.0	2.0
400000	400000	0.9	0.5	1.2	1.7	1.7	0.9	0.9	1.4	1.2	1.7	1.7
500000	500000	0.7	0.3	1.0	1.5	1.5	0.7	0.7	1.2	1.0	1.5	1.5
600000	600000	0.6	0.2	0.9	1.4	1.4	0.6	0.6	1.1	0.9	1.4	1.4
800000	800000	0.5	0.1	0.8	1.3	1.3	0.5	0.5	1.0	0.8	1.3	1.3
1000000	1000000	0.4	0.1	0.7	1.2	1.2	0.4	0.4	0.9	0.7	1.2	1.2

Version of the software used for the calculations: Version 3.0

α = 70°

α = 30°

α = 20°

0.0 ± 0.1

0.0 ± 0.1

0.0 ± 0.1

Standard deviation	B00	B000
Combined forward	0.0	0.0

Combined Glare index values to 1000 lm luminous flux. The Glare index has been calculated according to EN 12464-1. Glare ratings scale is 0-20.



Logg på